

Starway

1995

30

2025

ستارواي



ستارواي: ٣٠ عامًا من الإضاءة، وهذه مجرد البداية

منذ عام ١٩٩٥، تُنير ستارواي أفكاركم، وتُضيء مشاريعكم، وتُحوّل فعالياتكم إلى لحظات لا تُنسى. واليوم، نفخر بالاحتفال بمرور ٣٠ عامًا من الابتكار والشغف والتفاني في فن الإضاءة والمسرح.

هذا الكتالوج الخاص بالذكرى السنوية ليس مجرد مجموعة من المنتجات: إنه تكريم لثلاثة عقود من الخبرة والإتقان والتعاون مع المحترفين الذين يُلهموننا كل يوم.

بفضل ثقتكم وطموحاتكم، تجاوزنا حدود الإبداع والتكنولوجيا لتقديم حلول مُصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتكم.

بتصفحكم لهذه الصفحات، ستكتشفون مجموعة مختارة بعناية من المنتجات التي تجمع بين الابتكار والاستدامة والأداء. كل منتج هو شهادة على التزامنا وعزمنا على مواصلة كتابة قصة ستارواي معكم.

شكرًا لكم على مشاركتكم في هذه الرحلة المُشرقة.

دعونا معًا نفتح صفحة جديدة وننظر إلى الثلاثين عامًا القادمة بجرأة وتآلق.

Starway: 30 Years of Light, and this is just the beginning

Since 1995, Starway has been lighting up your ideas, illuminating your projects, and transforming your events into unforgettable moments. Today, we are proud to celebrate 30 years of innovation, passion, and dedication to the art of lighting and the stage.

This anniversary catalog is more than just a collection of products: it is a tribute to three decades of expertise, savoir-faire, and collaboration with the professionals who inspire us every day. Thanks to your trust and ambitions, we have pushed the boundaries of creativity and technology to deliver solutions that are ever more tailored to your needs.

As you browse these pages, you will discover a carefully curated range of products that combine innovation, sustainability, and performance. Each item is a testament to our commitment and our determination to continue writing the Starway story with you. Thank you for being part of this luminous journey.

Together, let's turn a new page and envision the next 30 years with boldness and brilliance.



Karima DJELLAL

المدير

Director

CSR 26000 - شركة ملتزمة

لقد أجرينا دراسة معمقة لدورنا ومسؤوليتنا في عالم دائم التطور أجرينا تقييمًا شاملاً لممارساتنا في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) بدعم من فريقنا بأكمله، مما أرسى التزام راسخ بمستقبل مستدام. يمتد هذا الالتزام من تصميم المنتج إلى صيانتته، كما يتضح من مؤشر قابلية الإصلاح العالي لدينا.

نحن فخورون بأن نعلن أن هذا الجهد الصارم هو حالياً في طور الاعتماد، اعترافاً بالعمل الذي نقوم به للجمع بين الأداء والابتكار واحترام البيئة، ويجسد هذا الكatalog الجديد هذا النهج. فهو يجمع بين الحلول التقنية المتطورة المصممة مع إيلاء اهتمام خاص لتأثيرها البيئي والاجتماعي. ويعكس كل منتج طموحنا: تزويدك بأدوات عالية الأداء مع بناء مستقبل أكثر مسؤولية، فلنحتفل معاً بمرور 30 عاماً من الضوء والإبداع، ولنلتزم بعقود من الابتكار المستدام.



CSR 26000 - A Committed Company

We have undertaken a profound reflection on our role and responsibilities in a constantly evolving world.

A comprehensive assessment of our Corporate Social Responsibility (CSR) practices has been conducted with the support of our entire team, laying the foundation for a strengthened commitment to a sustainable future.

This commitment extends from product design to maintenance, as demonstrated by our high reparability index.

We are proud to announce that this rigorous effort is currently in the process of certification, recognizing the work we do to com-

bine performance, innovation, and environmental respect.

This new catalog embodies this approach. It brings together cutting-edge technical solutions designed with particular attention to their environmental and social impact. Each product reflects our ambition: to provide you with high-performance tools while building a more responsible future.

Together, let's celebrate 30 years of light and creativity, and let's commit ourselves to decades of sustainable innovation.

TABLE OF CONTENTS




الرؤوس المتحركة

IP MOVING HEADS



الرؤوس المتحركة

MOVING HEADS

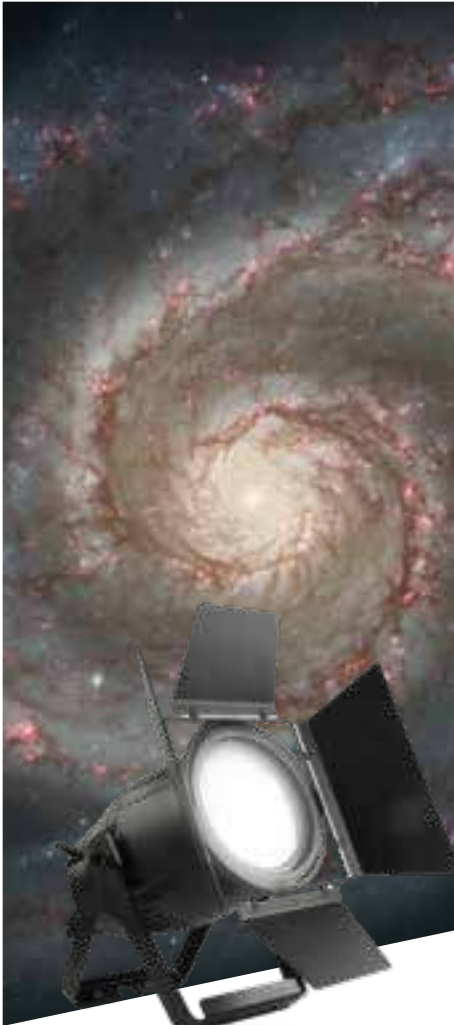

كشاف ضوئي


PROJECTORS



أجهزة عرض البطارية

BATTERY
PROJECTORS

PAGE 40

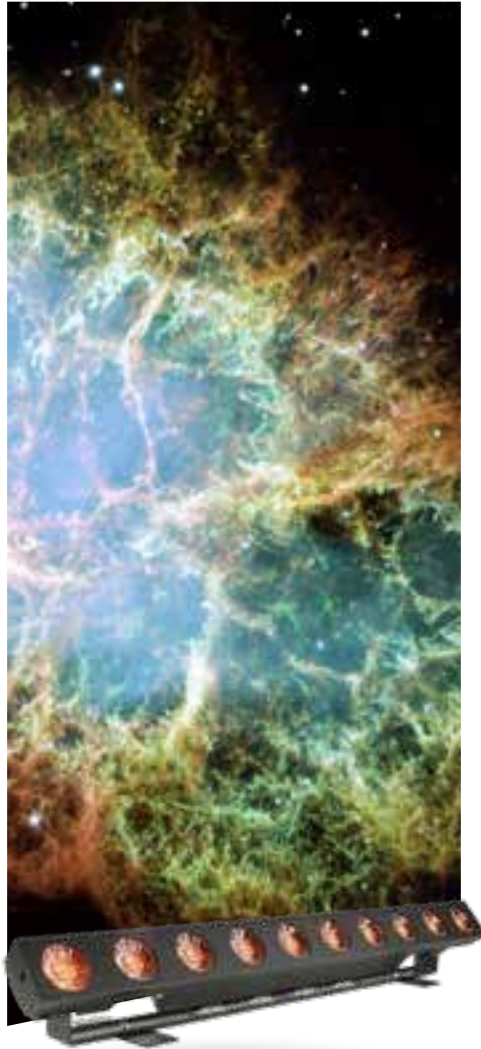

ليد باريه

LED BARS

PAGE 48



المؤثرات

EFFECTS

PAGE 56

تقدم ستارواي نموذج WET (تقنية الطقس الخارجية) !

تم تصميم جميع أجهزة العرض في هذا النطاق خصيصًا لتلبية توقعات الاستخدام، ليس فقط في الأماكن الخارجية تم إنشاء IP65 ولكن أيضًا لضمان سهولة الصيانة عن طريق منع الغبار من التسلسل إلى الداخل. يتم تصنيع مجموعة WET بالكامل من الألومنيوم المصبوب، مما يضمن مقاومة الطقس في أي بيئة. استخدم الوضع WET الآن واستفد من حل موثوق وفعال لج ميع احتياجاتك الخارجية !

wet

Starway introduces the WET mode (Weather Exterior Technology)!


All projectors in this range have been specially designed to meet usage expectations, not only outdoors with its IP65 rating but also to ensure easy maintenance by preventing dust from infiltrating inside it. The entire WET range is manufactured in die cast aluminum, ensuring weather resistance in any environment.

Switch to WET mode with Starway and benefit from a reliable and high-performance solution for all your outdoor needs !



ENZO wet

IP MOVING HEADS / LED

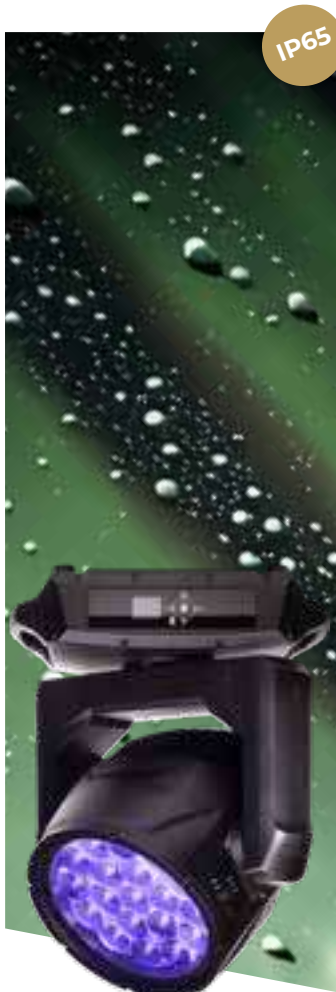

daytona werit



modena werit



baracca werit
360



superfast werit

ENZO wet

IP65



تم تجهيز Enzo بمصدر LED بقوة 600 وات يعمل على تطوير أقصى تدفق يبلغ 28,750 لومن وتقريب من 5.5 درجة إلى 45 درجة.

يقدم ENZO جميع الأدوات اللازمة لإطلاق العنان لإبداع المصممين، مثل: خلط ألوان CMY، مرشح CTO التدريجي، عجلة 7 ألوان، 7 دوائر كُوبو، 8 كُوبو ثابتة، عجلة رسوم متحركة، منشور دائري ثلاثي الجوانب، المنشور الخطي ذو 6 جوانب، القزحية. صقيع ثقيل واحد و صقيع متوسط واحد، يتقدم كلاهما تدريجياً ونظام شفرات تأطير ستارة كامل.

يدمج Enzo WET كل هذه الميزات في هيكل مدمج يبلغ وزنه 35.5 كجم فقط. سيكون Enzo WET الحليف المثالي لجميع الخدمات أو التركيبات التي تتطلب أجهزة عرض قوية ومدمجة ضرورية للغاية.

Enzo WET is equipped with a 600W LED source developing a maximum flux of 28,750 lumens.

Enzo WET offers all the tools needed to give free rein to designers' creativity, including: 5.5° to 45° zoom, CMY color mixing, progressive CTO filter, 7-color wheel, 7 rotating gobos, 8 fixed gobos, animation wheel, a 3-facet circular prism, a 6-facet linear prism, iris.

One heavy frost, one medium frost, both progressive, and Full curtain framing shutters.

Enzo WET packs all these features into a compact case weighing just 35.5 kg. Enzo WET will be the perfect ally for any show or fixed installation where powerful, compact spotlights are essential.

مُزودة برغوة حرارية

أبعاد الرغوة الحرارية فقط
الطول × العرض × الارتفاع: 770 × 570 × 705 مم

أبعاد الرغوة الحرارية مع جهاز العرض
الطول × العرض × الارتفاع: 770 × 570 × 770 مم

SUPPLIED WITH THERMOFORMED FOAM


Dimensions of the thermoformed foam only:
L x P x H: 770 x 570 x 705 (mm)

Dimensions of the thermoformed foam with the projector:
L x P x H: 770 x 570 x 770 (mm)

مصباح ليد 600 واط
درجة حرارة اللون: 6800 درجة كلفن
التدفق الضوئي: 28750 لومن
الإضاءة عند 5 أمتار: 58000 لوكس عند 5.5 درجة التكبير: 5.5 درجة - 45 درجة
ثلاثي الألوان CMY
متغير CTO
عجلة الألوان: 7 + مفتوحة
عجلة كُوبو ثابتة: 8 + مفتوحة
عجلة كُوبو دوارة: 7 + مفتوحة
عجلة الرسوم المتحركة
منشور خطي بستة أوجه
منشور دائري بثلاثة أوجه
تلجي ثقيل تدريجي
تلجي متوسط تدريجي
قزحية
ستائر تأطير ستارة كاملة
الاسلكي: DMX
باهة رباعية المنحنيات
تهوية قسرية
تصنيف IP65

600W LED
Color temperature: 6,800°K
Luminous flux: 28,750 lumens
Illuminance @5m: 58,000 lux@5.5°
Zoom: 5.5° - 45°
CMY trichromy
Variable CTO
Color wheel: 7 + open
Fixed gobo wheel: 8 + open
Rotating gobo wheel: 7 + open
Animation wheel
6-facet linear prism
3-facet circular prism
Progressive heavy Frost
Progressive medium Frost
Iris
Full curtain framing shutters
Wireless DMX: Wireless Solution
4-curve dimmer
Forced ventilation
DMX, Art-Net, sACN, RDM
IP65 RATING

REF :
225724

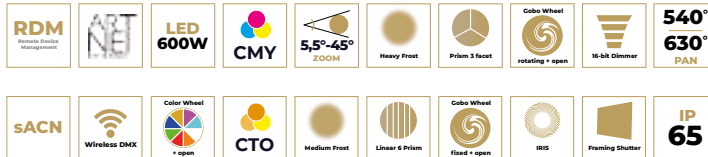

DAYTONA wet

IP65



Daytona WET عبارة عن شعاع/غسل ذات رأس متحرك مزود بمصابيح بقوة 19 × 60 وات. سريع وقوي، يوفر تدفقًا ضوئيًا يبلغ 19,100 لومن، و يوفر Daytona WET نطاق تكبير من 4,3° إلى 58° و 3 أوضاع تبريد.

يمكن التحكم في مصابيح LED التسعة عشر بشكل فردي (بشكل تلو الآخر)، مما يُنشئ أنماطًا داخلية أو عبر إدارة خارجية DMX أو Art-Net أو Kling-Net.

يتميز Daytona WET أيضًا بوضع هالوجين لمحاكاة تأثير خيوط المصباح.

بفضل دمج مع نظام ألوان BC، يُمكن النظام من إدارة الألوان بدقة في جميع الحالات.

بالإضافة إلى معايير اللون واللون الأبيض بشكل مستقل لضمان تكامل مثالي مع أنظمة الإضاءة الحالية، يُتيح هذا النظام التحكم في اللون من درجة لون أبيض محددة، مما يُحاكي استخدام الجل.

19 مصباح 60 واط، OSRAM، RGBW

يكسل إلى بكسل

التدفق الضوئي: 19000 لومن

الإضاءة عند 5 أمتار: 38700 لوكنس عند 4.3 درجة

التكبير: 4.3 درجة - 58 درجة

أنماط داخلية

نظام ألوان BC

محاكاة الهالوجين

خال من الومض

منحنى -4مُخَفَّفَت

اللاسلكي : اللاسلكي DMX

التبريد: هواء قسري، 3 أوضاع

DMX، Art-Net، sACN، Kling-Net، RDM

تصنيف IP65

19 x LEDs 60W RGBW OSRAM

Pixel to Pixel

Luminous flux: 19,000 lumens

Illuminance @5m: 38,700 lux@4.3°

Zoom: 4.3° - 58°

Internal patterns

BC Color System

Halogen simulation

Flicker free

4- dimmer curve

Wireless DMX: Wireless Solution

Cooling: Forced air 3 modes

DMX, Art-Net, sACN, Kling-Net, RDM

IP65 RATING

The Daytona WET wash head features 19 x 60W RGBW LEDs, combining speed and power to deliver a luminous flux of 19,000 lumens. With an adjustable zoom from 4.3° to 58°, 3 cooling modes and Flicker Free, it offers exceptional performance.

The 19 LEDs can be controlled individually (pixel to pixel), creating patterns with internal patterns or via external DMX, Art-Net or Kling-Net management.

Daytona WET also features a halogen mode to simulate the effect of a lamp filament.

Incorporating the BC Color System, it enables precise color management in all situations.

In addition to independent color and white calibration for perfect integration into existing lighting systems, this system enables color to be manipulated from a specific white, simulating the use of gels.

SUPPLIED WITH THERMOFORMED FOAM

Dimensions of the thermoformed foam only:

L x P x H: 570 x 570 x 510 (mm)

Dimensions of the thermoformed foam with the projector:

L x P x H: 570 x 570 x 580 (mm)

مُزود برغوة مُشكَّلة حراريًا

أبعاد الرغوة المُشكَّلة بالحرارة فقط

الطول × العرض × الارتفاع: 570 × 570 × 510 مم

أبعاد الرغوة المُشكَّلة بالحرارة مع جهاز العرض

الطول × العرض × الارتفاع: 570 × 570 × 580 مم



REF : 225738



modena wet

IP65



Modena WET هو رأس شعاع/غسل مزود بمصابيح LED RGBW بقوة 760 واط، مما يوفر لوحة ألوان أوسع وتدفقاً ضوئياً يبلغ 6500 لومن. يتميز هذا الرأس السريع والقوي بزوايا تكبير تتراوح من 4 إلى 50 درجة، وأربعة أوضاع تبريد، وهو خالٍ من الوميض.

يمكن إدارة مصابيح LED السبعة بشكل مستقل (بكسل تلو الآخر) لتوليد أنماط، باستخدام الأنماط الداخلية وإدارة DMX أو Art-Net أو sACN أو Kling-Net الخارجية. يأتي مودينا وبت مزوداً بنظام إدارة الألوان BC Color System، مما يتيح التحكم في الألوان في جميع التطبيقات.

بالإضافة إلى إمكانية معايرة الألوان والدرجات البيضاء بشكل مستقل لضمان تكامل مثالي مع المعدات الحالية، يتيح هذا النظام إدارة الألوان من درجة بيضاء محددة، كما لو كانت تُستخدم مع الجيلتين.

Modena WET is a beam/wash head equipped with 7 60W RGBW LEDs for an even wider color palette and a luminous flux of 6,500 lumens. Fast and powerful, it features a 4 to 50° zoom, 4 cooling modes and is Flicker Free.

Its 7 LEDs can be managed independently (pixel to pixel) to generate patterns, using both internal patterns and external DMX, Art-Net, sACN or Kling-Net management. Modena WET comes with the BC Color System color management system, allowing color control in all applications.

In addition to the ability to calibrate colors and whites independently for perfect integration with existing equipment, this system enables color management from a given white, as if the machine were being used with gelatin.

مصابيح 7 OSRAM RGBW LED بقوة 60 واط
يكسل إلى بكسل
التدفق الضوئي: 6500 لومن
الإضاءة عند 5 أمتار: 20000 لوكنس عند 4 درجات
التكبير: 4 درجات - 50 درجة
أنماط داخلية
نظام ألوان BC
خالٍ من الوميض
خافت إضاءة بأربعة منحنيات
لاسلكي: اللاسلكي DMX
التبريد: هواء قسري، 3 أوضاع
DMX، Art-Net، sACN، Kling-Net، RDM
تصنيف IP65

7 x 60W RGBW OSRAM LEDs
Pixel to Pixel
Luminous flux: 6,500 lumens
Illuminance @5m: 20,000 lux@4°
Zoom: 4° - 50°
Internal patterns
BC Color System
Flicker free
Dimmer 4 curves
Wireless DMX: Wireless Solution
Cooling: Forced air 3 modes
DMX, Art-Net, sACN, Kling-Net, RDM
IP65 RATING

مُزودة برغوة حرارية

أبعاد الرغبة الحرارية فقط
الطول × العرض × الارتفاع: 570 × 385 × 510 مم

أبعاد الرغبة الحرارية مع جهاز العرض
الطول × العرض × الارتفاع: 570 × 385 × 580 مم

SUPPLIED WITH THERMOFORMED FOAM

Dimensions of the thermoformed foam only:
L x P x H: 570 x 385 x 510 (mm)

Dimensions of the thermoformed foam with the projector:
L x P x H: 570 x 385 x 580 (mm)

REF:
225732



baracca wet 360

IP65

أحدث إضافة إلى مجموعة أجهزة العرض الشعاعية، يحتوي Baracca 360WET على مصدر ليزر بقوة 260 واط. بفضل عدستها مقاس 145 مم، يوفر Baracca 360 WET إضاءة تبلغ 190,000 لوكس على مسافة 20 مترًا لفتحة تبلغ 1.7 درجة وتنتج شعاعًا حاضراً للغاية في الفضاء. يتضمن Baracca 360 نظام ألوان ثلاثي الألوان CYM، وعجلة ذات 17 لونًا، و 19 عجلة غوبو ثابتة، و منشورين قابلين للدمج وصقيع. ستسمح لك حركات Pan/Tilt اللانهائية المدعومة بتقنية CK EFFECT بتحقيق تأثيرات معقدة ومبتكرة بسرعة لا مثيل لها.



The latest addition to the beam range, Baracca 360 WET, is equipped with a 260 W laser source.

With its 145 mm lens, Baracca 360 WET offers impressive illumination of over 190,000 lux at 20 meters, with an aperture of 1.7°, producing a beam that is remarkably present in space.

Incorporating a CYM trichromatic color system, a 17-color wheel, a wheel of 19 fixed gobos, 2 stackable prisms, and a frost,

Baracca 360 WET enables infinite Pan/Tilt movements, supported by CK EFFECT technology, to create complex and innovative effects at record speed.

مُزودة برغوة حرارية

أبعاد الرغوة الحرارية فقط
الطول × العرض × الارتفاع: 770 × 570 × 705 مم

أبعاد الرغوة الحرارية مع جهاز العرض

الطول × العرض × الارتفاع: 770 × 570 × 770 مم

SUPPLIED WITH THERMOFORMED FOAM

Dimensions of the thermoformed foam only:
L x P x H: 570 x 570 x 510 (mm)

Dimensions of the thermoformed foam with the projector:
L x P x H: 570 x 570 x 580 (mm)

ليزر LED بقوة 260 واط
درجة حرارة اللون: 9570 درجة كلن
7910 لومن
الإضاءة عند 20 مترًا: 190000 لوكس عند 1.7 درجة
الفتحة: 1.7 درجة
قطر العدسة: 145 مم
ثلاثي الألوان CYM
عجلة الألوان: 17 فاكتر مفتوحة
عجلة غوبو ثابتة: 19 فاكتر مفتوحة
منشور دائري ذو 16 وجهًا ومنشور خطي ذو 6 أوجه
تجميد تدريجي
حركة إمالة وتحريك لا نهائية
DMX: لاسلكي
تهدئة قسرية
DMX, Art-Net, sACN, RDM
تصنيف IP65

260W LED LASER
Color temperature: 9,570°K
7,910 lumens -
Illuminance @20m: 190,000 lux@1.7°
Aperture: 1.7°
Lens diameter: 145 mm
CMY trichromy
Color wheel: 17 + open
Fixed gobo wheel: 19 + open
16-facet circular prism and
6-facet linear prism
Progressive Frost
Infinite pan and tilt movement
Wireless DMX: Wireless Solution
Forced ventilation
DMX, Art-Net, sACN, RDM
IP65 RATING



REF :
225729



SUPERFAST wet

NEW

IP65



Superfast WET هو جهاز عرض شعاع ضوئي صغير الحجم مزود بمصدر ليزر LED بقوة 100 واط. وبفضل شعاعه المحكم للغاية بزاوية 1 درجة وعدسة مقاس 145 مم، فإنه يوفر كثافة إضاءة مذهلة تبلغ 92,000 لوكس على مسافة 20 متراً، مما يضمن حضوراً مذهلاً في المكان.

Superfast WET يدعم ثلاثي الألوان CMY، وعجلة من 17 لوناً، وعجلة من 23 غوبو ثابت، مما يوفر مجموعة كبيرة من تأثيرات الإضاءة. كما أنها مجهزة بمنشورين وصقيع متدرج يضمنان إسقاطات ديناميكية وتأثيرات هوائية أسرة.

SuperfastWET يسمح بحركات لا نهائية للحريك والإمالة، مدعومة بتقنية CK EFFECT، مما يتيح إنشاء تأثيرات معقدة ومبتكرة بسرعة تنفيذ ملحوظة.

Superfast WET is a compact beam projector equipped with a 100W LASER LED source. With an ultra-tight 1° beam and a 145 mm lens, it delivers an impressive light intensity of 92,000 lux @ 20 meters, ensuring a spectacular presence in the space.

Superfast WET integrates CMY trichromy, a wheel of 17 colors, and a wheel of 23 fixed gobos, offering a wide range of lighting effects. It is also equipped with 2 prisms and a progressive frost, guaranteeing dynamic projections and captivating aerial effects.

Superfast WET allows infinite Pan and Tilt movements, supported by CK EFFECT technology, enabling the creation of complex and innovative effects with remarkable execution speed.

ليزر LED بقوة 100 واط
درجة حرارة اللون: 8300 درجة كلفن
3000 لومن -
الإضاءة عند 20مترًا: 92000 لوكس عند درجة واحدة
الفتحة: 1 درجة
قطر العدسة: 145 مم
ثلاثي الألوان CMY
عجلة الألوان: 17+ مفتوحة
عجلة غوبو ثابتة: 23+ مفتوحة
منشور دائري ذو 16 وجهًا ومنشور خطي ذو 6 أوجه
تجميد تدريجي
حركة إمالة وتحريك لا نهائية
لاسلكي: DMX
تهوية قسرية
DMX• Art-Net• sACN• RDM
تصنيف IP65

100W LED LASER
Color temperature: 8,300°K
3,000 lumens -
Illuminance @20m: 92,000 lux@1°
Aperture: 1°
Lens diameter: 145 mm
CMY trichromy
Color wheel: 17 + open
Fixed gobo wheel: 23 + open
16-facet circular prism and
6-facet linear prism
Progressive Frost
Infinite pan and tilt movement
Wireless DMX: Wireless Solution
Forced ventilation
DMX, Art-Net, sACN, RDM
IP65 RATING



REF :
225739



مُزودة برغوة حرارية

أبعاد الرغوة الحرارية فقط
الطول × العرض × الارتفاع: 570 × 385 × 505 مم

أبعاد الرغوة الحرارية مع جهاز العرض
الطول × العرض × الارتفاع: 570 × 385 × 570 مم

SUPPLIED WITH THERMOFORMED FOAM

Dimensions of the thermoformed foam only:
L x P x H: 570 x 385 x 505 (mm)

Dimensions of the thermoformed foam with the projector:
L x P x H: 570 x 385 x 570 (mm)

IP MOVING HEADS /LED



	ENZO WET	DAYTONA WET	MODENA WET	BARACCA 360 WET	SUPERFAST WET
SOURCE					
LED	600W CW LED	19 x 60W RGBW OSRAM LEDs	7 x 60W RGBW OSRAM LEDs	260W LASER	100W LASER
Luminous flux	28 110 lumens	1 9 000 lumens	6 650 lumens	7 910 lumens	3 000 lumens
Light output	56 650 Lux@5m (5,5°)	53 000 Lux@5m (4,3°)	19 300 Lux @5 m (5,5°)	190 000 Lux@20m (1,7°)	92 000 Lux@20m (1°)
OPTICAL					
Angle / Zoom	5,5° - 45°	4,3° - 58°	5,5°- 53°	1,7°	1°
COLORS					
Color mix	CMY	RGBW	RGBW	CMY	CMY
Color Wheel	7 + open	-	-	17 + open	17 + open
Filters	CTO (variable)	Tungsten emulation	Tungsten emulation	-	-
GOBOS					
Fixed Gobo Wheel	8 + open	-	-	19 + open	23 + open
Rotatiing Gobo Wheel	7 + open	-	-	-	-
EFFETS / EFFECTS					
Prism	3 facet circ / 5 facet lin	-	-	16-facet circ / 6-facet lin	16-facet circ / 6-facet lin
Frost	heavy + medium liénaire / linear	-	-	progressif/ progressive	progressif/ progressive
Iris	Yes	-	-	-	-
Dimmer	8-16 bits - 4 courbes	8-16 bits - 5 courbes	8-16 bits - 5 courbes	8-16 bits - 4 courbes	8-16 bits - 4 courbes
CONTRÔLE / CONTROL					
DMX Channels	36/39/40/45/53/54	17/21/25/23//27/93/163	17/21/23/25/27/45/73	23/28/30/34	23/28/30/34
Mode	-	-	-	-	-
DMX Connexion	XLR 5 In / Out - 2 x RJ45	XLR 5 In / Out - 2 x RJ45	XLR 5 In / Out - 2 x RJ45	XLR 5 In / Out - 2 x RJ45	XLR 5 In / Out - 1 x RJ45
Protocols	DMX,ArtNet, sACN, RDM, Wireless Solution	DMX,ArtNet, sACN, KlingNet, RDM, Wireless Solution	DMX,ArtNet, sACN, KlingNet, RDM, Wireless Solution	DMX512, Artnet, sACN, RDM, Wireless Solution	DMX512, Artnet, sACN, RDM, Wireless Solution
BOITIER / HOUSING					
IP	65	65	65	65	65
Dimensions (l x p x h)/(l x d x h)	436 x 323 x 720 mm	435 x 320 x 517 mm	360 x 239 x 465 mm	416 x 286 x 566 mm	362 x 216 x 500mm
Weight	35,5 Kg	27,6 Kg	16 Kg	27 Kg	19 Kg
PUISSANCE/POWER					
Consumption	910 W	1 450 W	550 W	600 W	200 W

IP MOVING HEADS



في دائرة الضوء

IN THE SPOTLIGHT





enzo



lusso



dino

MOVING HEADS / LED



daytona



modena



baracca
360



aperta

ENZO



تم تجهيز Enzo بمصدر LED بقوة 550 وات يعمل على تطوير الحد الأقصى للتدفق الذي يبلغ 25000 لومن وتقريب من 6.5 درجة إلى 41 درجة. يقدم Enzo جميع الأدوات اللازمة لإطلاق العنان لإبداع المصممين، مثل: خلط ألوان CMY، مرشح CTO التدريجي، عجلة 7 ألوان، 7 دوائر كوبيو، 8 كوبيو ثابتة، عجلة رسوم متحركة، منشور دائري ثلاثي الجوانب، المنشور الخطي ذو 5 جوانب، القزحية، صقيع ثقيل واحد، صقيع متوسط واحد، يتقدم كلاهما تدريجياً ونظام شفرات تأطير ستارة كامل. يدمج Enzo كل هذه الميزات في هيكل مدمج يبلغ وزنه 31 كجم فقط. سيكون Enzo الحليف المثالي لجميع الخدمات أو التركيبات التي تتطلب أجهزة عرض قوية ومدمجة.

Enzo is equipped with a 550W LED source developing a maximum flux of 25,000 lu-mens and a 6.5° to 41° zoom. Enzo offers all the tools needed to give free rein to designers' creativity, such as: CMY color mixing, progressive CTO filter, 7-color wheel, 7 rotating gobos, 8 fixed gobos, animation wheel, a 3-facet circular prism, a 6-facet linear prism, iris, progres-sive frost and a Full curtain framing shut-ters. Enzo packs all these features into a com-pact case weighing just 31 kg. Enzo will be the perfect ally for any performance or installation where powerful, compact spotlights are essential.

مصباح LED بقوة 550 واط
درجة حرارة اللون: 6900 درجة كلفن
التدفق الضوئي: 25000 لومن
الإضاءة على مسافة 5 أمتار: 52200 لوكنس عند 6.5 درجة
التكبير: 6.5 - 41 درجة
ثلاثي الألوان CMY متغير
CTO متغير
عجلة الألوان: 7+ مفتوحة
عجلة كوبيو ثابتة: 8 + مفتوحة
عجلة كوبيو دوارة: 7 + مفتوحة
عجلة الرسوم المتحركة
منشور خطي بستة أوجه
منشور دائري بثلاثة أوجه
تجديد تدريجي
قزحية
ستائر تأطير ستارة كاملة
لاسلكي: DMX
باهة رباعية المنحنيات
التبريد: تهوية قسرية
DMX+ Art-Net+ sACN+ RDM
تصنيف IP20

550W LED
Color temperature: 6,900°K
Luminous flux: 25,000 lumens
Illuminance @5m: 52,200 lux@6.5°
Zoom: 6.5° - 41°
CMY trichromatic
Variable CTO
Color wheel: 7 + open
Fixed gobo wheel: 8 + open
Rotating gobo wheel: 7 + open
Animation wheel
6-facet linear prism
3-facet circular prism
Progressive frost
Iris
Full curtain framing shutters
Wireless DMX: Wireless Solution
4-curve dimmer
Cooling: forced ventilation
DMX, Art-Net, sACN, RDM
IP20 RATING

مُزودة برغوة حرارية

أبعاد الرغوة الحرارية فقط

الطول × العرض × الارتفاع: 770 × 570 × 510 مم

أبعاد الرغوة الحرارية مع جهاز العرض

الطول × العرض × الارتفاع: 770 × 570 × 580 مم

SUPPLIED WITH THERMOFORMED FOAM

Dimensions of the thermoformed foam only:
L x P x H: 770 x 570 x 510 (mm)

Dimensions of the thermoformed foam with the projector:
L x P x H: 770 x 570 x 580 (mm)

REF :
225722



Lusso

تعد Lusso عبارة عن بقعة مجهزة بمصباح LED أبيض بقوة 320 وات يوفر تدفقًا ضوئيًا استثنائيًا يبلغ 12725 لومن.

لديها نطاق تكبير من 8 إلى 40 درجة مدعومًا بثلاثية الألوان CMY، و7 مرشحات ألوان زيادة عن مصححات للأشعة فوق البنفسجية، و3200 درجة كلفن، و5600 درجة كلفن، و6500 درجة كلفن. لدى Lusso أيضًا 10 كُوبو ثابتة، و8 كُوبو دوارة، والصقيع التدريجي، وقزحية، ومنشورين قابلين للتكديس. كل هذا يجعل جهاز LUSO جهاز عرض قويًا وكاملاً للغاية، بوزن مذهل يبلغ 20 كجم فقط.



Lusso is a Spot projector equipped with a 320W white LED providing an exceptional luminous flux of 12,725 lumens. It features a zoom range from 8 to 40°, supported by CMY trichromatic, 7 color filters + UV, 3200°K, 5600°K, 6500°K filters.

Also on board: 10 fixed gobos, 8 rotating gobos, progressive frost, iris and 2 stackable prisms: All this makes the LUSO an extremely powerful and complete projector, with a surprisingly low weight of just 20 kg.



- سبوت 320 واط - مُكثف طيران ب LUSO 2

الملحقات Accessories

LUSO - Spot 320W - Flight conditioned by 2
(REF : 225719)

مصباح LED بقوة 320 واط
درجة حرارة اللون: 7352 درجة كلفن
التدفق الضوئي: 12725 لومن
الإضاءة عند 5 أمتار: 34875 لوكس عند 8 درجات
التكبير: من 8 إلى 40 درجة
ثلاثي الألوان CMY
عجلة الألوان: 7 + مفتوحة
الأشعة فوق البنفسجية/الأشعة فوق البنفسجية 3200° كلفن
6500° كلفن/5600° كلفن
الرؤوس الثابتة: 10+ مفتوحة
الرؤوس الدوارة: 8+ مفتوحة
منشور دائري دوارة بستة أوجه
منشور خطي دوارة بستة أوجه
منشورات قابلة للتكديس
الصقيع التدريجي
القزحية القزحية
DMX اللاسلكي: حل لاسلكي
4 منحنيات خافتة
التبريد: تهوية قسرية
DMX• ArtNet• sACN• RDM
تصنيف IP20

LED 320W
Color temperature: 7,352°K
Luminous flux: 12,725 lumens
Illuminance @5m: 34,875 lux@8°
Zoom: 8° - 40°
CMY trichromy
Color wheel: 7 + open
UV/CTO 3200°K/CTB 6500°K/5600°K
Fixed gobos: 10 + Open
Rotating gobos: 8 + Open
Rotating 6-facet circular prism
Rotating 6-facet linear prism
Stackable prisms
Progressive Frost
Iris
Wireless DMX: Wireless Solution
4 Dimmer curves
Cooling: forced ventilation
DMX, ArtNet, sACN, RDM
IP20 RATING



REF :
225720



dino

نقدم لكم Dino، المصباح الكاشف الأوتوماتيكي الذي يتمتع بأفضل نسبة بين الوزن/القوة/الحجم/الميزات في فئته.

يعيد Dino اختراع نقطة 8000LED لومن، 11.5 كجم لارتفاع 47 سم، تكبير خطي من 10 إلى 25 درجة، عجلة من 8 ألوان، عجلة من 6 جوبو دوارة وقابلة للفهرسة، عجلة من 6 جوبو ثابتة، 5 جوانب خطية و 6-المنشور الدائري الأوجه، الصقيع....

Introducing Dino, the automatic spotlight with the best weight/power/size/features ratio in its class.

Ultra-compact and high-performance: 8,000 lumens, 11.5 kg for a height of 47 cm, 10° to 25° linear zoom, a 8 colors wheel, a 6 rotating and indexable gobos wheel, a 6 fixed gobos wheel, 5-facet linear prism and 6-facet circular prism, frost.



مصباح LED أبيض 200 واط
درجة حرارة اللون: 15700 درجة كلفن
التدفق الضوئي: 8000 لومن
الإضاءة على مسافة 5 أمتار: 6400 لوكس عند 11.5 سم
التكبير/التصغير: 10 درجات - 25 درجة
عجلة الألوان: 8+ مفتوحة
عجلة جوبو ثابتة: 6 + مفتوحة
عجلة جوبو دوارة: 6 + مفتوحة
منشور دائري سداسي الأوجه
منشور دائري سداسي الأوجه
منشورات قابلة للتكديس
تجميد تدريجي
4 منحنيات خافتة
التبريد: تهوية قسرية
DMX • RDM
IP20 تصنيف

200W White LED
Color temperature: 15,700°K
Luminous flux: 8,000 lumens
Illuminance @5m: 6,400 lux @11.5
Zoom: 10° - 25°
Color wheel: 8 + open
Fixed gobo wheel: 6 + open
Rotating gobo wheel: 6 + open
5-facet linear prism
6-facet circular prism
Stackable prisms
Progressive Frost
4 dimming curves
Cooling: forced ventilation
DMX, RDM
IP20 RATING

الملحقات

Accessories



سبوت 200 واط - مكيف طيران مكيف DINO 2

DINO - Spot 200W - Flight conditioned by 2
(REF : 225703)



لوحة قاعدة أحادية الأنبوب لـ DINO

Monotube Baseplate for Dino
(REF : 225702)

REF :
225700



DAYTONA

Daytona عبارة عن رأس متحرك شعاع/غسل مع مصابيح LED RGBW بقوة 19 x 40 واط. سريعة وقوية، ويوفر نطاق تكبير من 5 درجات إلى 52 درجة و 3 أوضاع تبريد. يمكن إدارة 19 مصابيح LED بشكل مستقل (عبر جميع وحدات البكسل) ولكن أيضًا مع الأنماط بفضل المولد الداخلي الخاص بها وتتميز أيضًا بوضع الهالوجين الذي يحاكي تأثير المصباح الفتل. Daytona متوافق مع إدارة DMX أو Art-Net أو sACN أو Kling-Net.

مُجهز بنظام إدارة الألوان BC Color System ®، الذي يُتيح التحكم بالألوان في جميع التطبيقات. بالإضافة إلى إمكانية معايرة الألوان والألوان البيضاء بشكل مستقل لضمان تكامل مثالي مع الأجهزة الحالية، يُتيح هذا النظام إدارة الألوان من لون أبيض مُحدد، كما لو كانت الآلة تُستخدم مع الجل.

Daytona is a beam/wash head equipped with 19 x 40W RGBW LEDs.

Fast and powerful, it features a 5 to 52° zoom, 3 cooling modes and it's Flicker Free.

Its 19 LEDs can be managed independently (pixel to pixel) to generate patterns, using both internal programs and external DMX, Art-Net, sACN or KlingNet management. Daytona also features a halogen mode to simulate the effect of a filament lamp.

Equipped with the BC Color System ® color management system, which enables color control in all applications.

In addition to the ability to calibrate colors and whites independently for perfect integration with existing equipment, this system enables color management from a given white, as if the machine were being used with gels.



مصابيح LED 19 OSRAM RGBW بقوة 40 واط
من بكسل إلى بكسل
التدفق الضوئي: 11640 لومن
الإضاءة عند 5 أمتار: 51500 لوكس عند 5 درجات
التكبير: 5 درجات - 52 درجة
النمط الداخلي
نظام ألوان BC
محاكاة الهالوجين
خال من الومض
لاسلكي: DMX
مخفت إضاءة بأربعة منحنيات
التبريد: تهوية قسرية
تصنيف IP20
DMX, Artnet, sACN, Kling-Net, RDM

19 x LEDs 40W RGBW OSRAM
Pixel to Pixel
Luminous flux: 11,640 lumens
Illuminance @5m: 51,500 lux@5°
Zoom: 5° - 52°
Internal pattern
BC Color System ®
Halogen simulation
Flicker free
Wireless DMX: Wireless Solution
Dimmer 4 curves
Cooling: forced ventilation
DMX, Artnet, sACN, Kling-Net, RDM
IP20 RATING

مُزود برغوة مُشكَّلة حراريًا

أبعاد الرغوة المُشكَّلة حراريًا فقط
الطول × العمق × الارتفاع: 510 × 570 × 570 مم

أبعاد الرغوة المُشكَّلة حراريًا مع جهاز العرض
الطول × العمق × الارتفاع: 570 × 570 × 580 مم

SUPPLIED WITH THERMOFORMED FOAM

Dimensions of the thermoformed foam only:
L x P x H: 570 x 570 x 510 (mm)

Dimensions of the thermoformed foam with the projector:
L x P x H: 570 x 570 x 580 (mm)



REF : 225735



modena

Modena هو رأس شعاع/غسل مزود بسبعة مصابيح LED RGBW بقوة 40 واط لتدفق ضوئي يبلغ 3650 لومن.

سريع وقوي، يتميز بتكبير/تصغير 4.35-55 درجة، وثلاثة أوضاع تبريد، وهو خالٍ من الوميض.

يمكن إدارة مصابيح LED السبعة بشكل مستقل (بكسل إلى بكسل) لإنشاء أنماط، باستخدام كل من البرامج الداخلية وإدارة DMX أو Art-Net أو KlingNet الخارجية.

يأتي مع نظام BC Color ®. يتيح هذا النظام التحكم في الألوان في جميع التطبيقات. بالإضافة إلى إمكانية معايرة الألوان والدرجات البيضاء بشكل مستقل للتكامل المثالي مع المعدات الحالية، يتيح هذا النظام إدارة الألوان من درجة بيضاء محددة، كما لو كانت الآلة تُستخدم مع مواد هلامية.

Modena is a beam/wash head equipped with 7x 40W RGBW LEDs for a luminous flux of 3,650 lumens. Fast and powerful, it features a 4.35-55° zoom, 3 cooling modes and it's Flicker Free.

Its 7 LEDs can be managed independently (pixel to pixel) to generate patterns, using both internal programs and external DMX, Art-Net or KlingNet management.

Coming with the BC Color System ®. This color management system, which enables color control in all applications. In addition to the ability to calibrate colors and whites independently for perfect integration with existing equipment, this system enables color management from a given white, as if the machine were being used with gels.



مصباح LED7 RGBW بقوة 40 واط
يكسل إلى بكسل
التدفق الضوئي: 3650 لومن
اللوكن عند 5 أمتار: 17000 لوكن عند 4.35 درجة
التكبير: 4.35 - 55 درجة
برامج الأنماط الداخلية
نظام ألوان BC
خالٍ من الوميض
4 منحنيات باهتة
التبريد: تهوية قسرية
DMX• Artnet• sACN• Klingnet• RDM
تصنيف IP20

7 x 40W RGBW LEDs
Pixel to Pixel
Luminous Flux: 3 650 lumen
Lux@5m: 17 000 lux@4,35°
Zoom: 4.35° - 55°
Internal pattern programs
BC Color System
Flicker Free
4 Dimmer curves
Cooling: forced ventilation
DMX, Artnet, sACN, Klingnet, RDM
IP20 RATING



REF :
225730



الملحقات

Accessories

مودينا - غسل 7x40 RGBW - مكيف هواء بـ 4
MODENA - Wash 7x40 RGBW - Flight Conditioned by 4
(REF : 225740)

baracca

360



أحدث إضافة إلى مجموعة شعاع الليزر Baracca360، يتميز بمصدر ليزر بقوة 260 واط.

بفضل عدسته مقاس 130 مم، يوفر Baracca360 إضاءة بقوة 159,000 لوكس على مسافة 20 مترًا بفتحة 1.7 درجة، وينتج شعاعًا فائق الوضوح في الفضاء. يتميز باراكا 360 بتقنية الألوان الثلاثية CMY، وعجلة من 17 لونًا، وعجلة من 19 قبة ثابتة، ومنشورين تراكميين، وطبقة تجميد. ستمكنك حركاته اللامتناهية للتحريك/الإمالة، المدعومة بتقنية CK EFFECT ®، من إنشاء تأثيرات معقدة لم يسبق لها مثيل بسرعة قياسية.

يتميز Baracca360 بتقنية الألوان الثلاثية CMY، وعجلة من 17 لونًا، وعجلة من 19 قبة ثابتة، ومنشورين تراكميين، وطبقة تجميد. ستمكنك حركاته اللامتناهية للتحريك/الإمالة، المدعومة بتقنية CK EFFECT ®، من إنشاء تأثيرات معقدة لم يسبق لها مثيل بسرعة قياسية.

The latest addition to the beam range, Baracca 360 features a 260W laser source.

Thanks to its 130mm lens, Baracca 360 delivers an illuminance of 159,000 lux at 20m for an aperture of 1.7°, and produces a beam that is extremely present in space.

Baracca 360 features CMY trichromacy, a 17-color wheel, a wheel of 19 fixed gobos, 2 cumulative prisms and a frost. Its infinite Pan/Tilt movements, supported by CK EFFECT ® technology, will enable you to create complex, never-before-seen effects in record speed.

مزودة برغوة مشكلة بالحرارة
أبعاد الرغوة المشكلة بالحرارة فقط
الطول × العرض × الارتفاع: 510 × 570 × 570 مم
أبعاد الرغوة المشكلة بالحرارة مع جهاز العرض
الطول × العرض × الارتفاع: 580 × 570 × 570 مم

SUPPLIED WITH THERMOFORMED FOAM

Dimensions of the thermoformed foam only:
L x P x H: 570 x 570 x 510 (mm)

Dimensions of the thermoformed foam with the projector:
L x P x H: 570 x 570 x 580 (mm)

ليزر LED بقوة 260 واط
درجة حرارة اللون: 9570 درجة كلفن
التدفق الضوئي: 7900 لومن
الإضاءة عند 20 مترًا: 159000 لوكس عند 1.7 درجة
قطر العدسة: 130 مم
زاوية الفتحة: 1.7 درجة
ثلاثي الألوان CMY
عجلة الألوان: 17+ مفتوحة
عجلة جوبو ثابتة: 19+ مفتوحة
منشور دائري ذو 6 أوجه
منشور خطي بستة أوجه
منشورات قابلة للتكديس
تجميد تدريجي
حركة إمالة وتحريك لا نهائية
DMX لاسلكي: حل لاسلكي
التبريد: تهوية قسرية
DMX • Artnet • sACN • RDM


تصنيف IP20

260W LED LASER
Color temperature: 9,570°K
Luminous flux: 7,900 lumens
Illuminance @20m: 159,000 lux@1.7°
Lens diameter: 130 mm
Aperture angle: 1.7°
CMY trichromatic
Color wheel: 17 + open
Fixed gobo wheel: 19 + open
16-facet circular prism
Linear prism 6 facets
Stackable prisms
Progressive Frost
Infinite pan and tilt movement
Wireless DMX: Wireless Solution
Cooling: forced ventilation

DMX, Artnet, sACN, RDM
IP20 RATING



REF :
225727



aperta

بعد خمسة وعشرين عامًا من إطلاق Servo 250 الأسطوري، تُطرح Aperta بإصدار فائق الصغر: زاوية فتحة 2.65 درجة، و60,000 لوكس على ارتفاع 5 أمتار، ووزن 11.5 كجم فقط لارتفاع 45 سم. تتميز بخاصية Pan/Tilt غير محدودة، وتوافقها مع ArtNet وKlingNet، وتقنية التجميد التدريجي، و14 إطارًا ثابتًا، بالإضافة إلى منشورين قابلين للتكديس: منشور خطي سداسي الأوجه، ومنشور دائري ثماني الأوجه، قابلان للدوران والفهرسة.

Twenty-five years after the legendary Servo 250, Aperta is the ultra-compact version: 2.65° aperture angle, 60,000 lux at 5 m, only 11.5 kg for a height of 45 cm.

It features infinite Pan/Tilt. ArtNet and KlingNet compatible, and progressive frost, 14 fixed gobos, as well as 2 stackable prisms: 6-facet linear prism, and 8-facet circular prism both rotating and indexable.



مصباح LED RGB بقوة 50 واط
درجة حرارة اللون: 16,800 درجة كلفن
التدفق الضوئي: 1,423 لومن
الإضاءة عند 5 أمتار: 60000 لوكس عند 2.65 درجة
زاوية الفتحة: 2.65 درجة
14 عجلة غوبو ثابتة
وظيفة المسار السريع ® وظيفة
منشور خطي دوار ذو 6 أوجه منشور دائري دوار
ذو 8 أوجه
منشور دائري دوار ذو 8 أوجه
منشورات قابلة للتكديس منشورات قابلة للتكديس
الصقيع
4 منحنيات تعتيم
التبريد: تهوية قسرية
DMX, ArtNet, KlingNet, RDM
PAN لانهازي، TILT لانهازي
IP20 RATING

50W RGB LED
Color temperature: 16,800°K
Luminous flux: 1,423 lumens
Illuminance @5m: 60,000 lux@2.65°
Aperture angle: 2.65°
14 fixed gobos Wheel
Quick path ® function
Rotating 6-facet linear prism
Rotating 8-facet circular prism
Stackable prisms
Frost
4 dimming curves
Cooling: forced ventilation
DMX, ArtNet, KlingNet, RDM,
PAN infinite, TILT infinite
IP20 RATING

الملحقات


Accessories



APERTA - شعاع 50 واط RGB - مكيف طيران بـ 2
APERTA - Beam 50W RGB - Flight conditioned by 2
(REF : 225712)

لوحة قاعدة أحادية الأنابيب لـ Aperta
Monotube Baseplate for Aperta
(REF : 225702)

REF :
225710

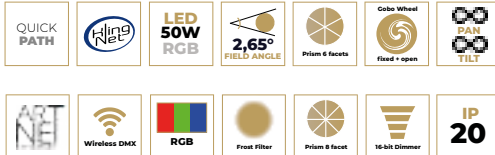

MOVING HEADS / LED



	ENZO	LUSSO	DINO	DAYTONA	MODENA	BARACCA 360	APERTA
SOURCE							
LED	550W CW LED	320W CW LED	200W CWLED	19 x 40W RGBW OSRAM LEDs	7 x 40W RGBW OSRAM LEDs	260W LASER	50W RGB LED
Luminous flux	25 000 lumens	12 725 lumens	8 000 lumens	11 640 lumens	3 650 lumens	7 910 lumens	1 423 lumens
Light output	52 209 Lux@5m (6,5°)	34 900 Lux@5m (8°)	6 400 Lux@5m (11,5°)	51 500 Lux@5m (5°)	17 000 Lux @5 m (4,35°)	159 000 Lux@20m (1,7°)	60 000 Lux@5m (2,65°)
OPTICAL							
Zoom	6,5° - 40,5°	8° - 40°	10°-25°	5° - 52°	4.35°- 55°	1,7°	2,65°
COLORS							
Color mix	CMY	CMY	-	RGBW	RGBW	CMY	RGB
Color Wheel	7 + open	7 + open	8 + open	-	-	17 + open	-
Filters	CTO	UV/CTO 3200K, 5600K, 6500K	-	Tungsten emulation	-	-	-
GOBOS							
Fixed Gobo Wheel	8 + open	10 + open	6 + open	-	-	19 + open	14 + open
Rotating Gobo Wheel	7 + open	8 + open	6 + open	-	-	-	-
EFFECTS							
Prism	3 facet circ / 5 facet lin	6-facet circ / 6-facet lin	6-facet circ / 5-facet lin	-	-	16-facet circ / 6-facet lin	8-facet circ / 6-facet lin
Frost	progressif/ progressive	progressif/ progressive	progressif/ progressive	-	-	progressif/ progressive	progressif/ progressive
Iris	Yes	Yes	-	-	-	-	-
Dimmer	8-16 bits - 4 courbes	8-16 bits - 5 courbes	8-16 bits - 4 courbes	8-16 bits - 5 courbes	8-16 bits - 5 courbes	8-16 bits - 4 courbes	8-16 bits - 4 courbes
CONTROL							
DMX Channels	36/39/45/53	24/29	14/17/20/23	17/21/23/25/27/93/163	15/19/21/23/25/27/28/41/69	23/28/30/34	14/17/20
Mode		auto, master/slave	auto, audio	-	auto, master/slave	-	auto, master/slave
DMX Connexion	XLR 5 In / Out - 2 x RJ45	XLR 5 In / Out 2 x RJ45	XLR 3 + 5 In / Out	XLR 5 In / Out - 2 x RJ45	XLR 5 In / Out - 2 x RJ45	XLR 5 In / Out - 2 x RJ45	XLR 5 In / Out - 2 x RJ45
Protocols	DMX, ArtNet, sACN, RDM, Wireless Solution	DMX, ArtNet, sACN, RDM, Wireless Solution	DMX, RDM	DMX, ArtNet, sACN, KlingNet, RDM, Wireless Solution	DMX, ArtNet, KlingNet, sACN, RDM	DMX512, ArtNet, sACN, RDM, Wireless Solution	DMX, ArtNet, KlingNet, sACN, RDM
HOUSING							
IP	30	20	20	20	20	20	20
Dimensions (l x d x h)	397 x 286 x 753 mm	346 x 222 x 586,5 mm	292 x 185 x 474 mm	399 x 255 x 406 mm	256 x 180 x 334 mm	361 x 273 x 515 mm	282 x 196 x 453 mm
Weight	31 Kg	20 Kg	11,5 Kg	19 Kg	7,38 Kg	22,2 Kg	13 Kg
POWER							
Consumption	700 W	450 W	305 W	935 W	300 W	400 W	150 W

MOVING HEADS



في دائرة الضوء

IN THE SPOTLIGHT



LUSSO



LUSSO
DINO
APERTA
MODENA

PRINCE ROYCE au ZENITH de PARIS
/by PFL EVENTS



LETO au ZENITH de PARIS
/by
BLACK MOON DESIGN
DECIBELS PRODUCTION
MPM AUDIOLIGHT



BARACCA 360

RÉSIDENCES DES EUROCKÉENNES 2024
/by PFL EVENTS




Studio 300HDR



Studio 500DW



ParKolor 200HD

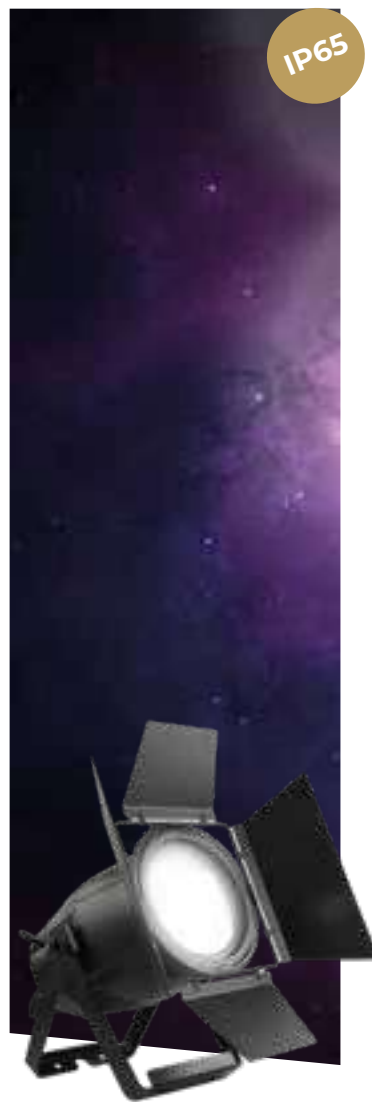

ParkKolor 200DW



ParkKolor 120HD



ParkKolor 60HD



ParkKolor 60DW

Studio 300HDR

IP65

شاشة ستوديو HDR 300 هي لوحة LED بتقنية SoftLight مزودة بـ 910 مصابيح LED RGB+Amber+Lime+Cyan، مما يوفر ألوانًا مشبعة رائعة، بالإضافة إلى لوحة ألوان كاملة من درجات اللون الأبيض، معايرة من 1800 إلى 10000 درجة كلفن، مع مؤشر تجسيد لوني 96.

بزاوية فتحة عدسة 62 درجة (مجال 100 درجة)، ستكون شاشة ستوديو HDR 300 الحل الأمثل لجميع استوديوهات التلفزيون أو التصوير، والحفلات الموسيقية، ...

بفضل تصنيف IP65، يمكن استخدام شاشة ستوديو HDR 300 في الداخل والخارج. 910 مصابيح LED (260 أحمر و130 أخضر و130 أزرق و130 كهرماني و130 كلسي و130 سماوي)

مرفق معها فلتر وغطاء للباب.



The Studio 300 HDR is a "SoftLight" LED panel equipped with 910 RGB+Amber+Lime+Cyan LEDs, providing not only superb saturated colors but also a full palette of whites calibrated from 1,800°K to 10,000°K with a CRI of 96.

With an aperture angle of 62° (100° Field), STUDIO 300 HDR will be the perfect ally for all TV or photo studios, concerts, ... Thanks to its IP65 rating, STUDIO 300 HDR can be used both indoors and outdoors.

Filter and barndoors included.



مصراع وفلتر مزودان مع Studio 300 HDR

910 مصابيح LED 260 أحمر و130 أخضر و130 أزرق و130 كهرماني و130 كلسي و130 سماوي
زاوية الانتشار : 62 درجة (شعاع) - 100 درجة (مجال)
التدفق الضوئي: 20250 لومن
الإضاءة عند 1.5 متر: 4050 لوكس
درجات اللون الأبيض المعايرة: 1800 درجة كلفن إلى 10000 درجة كلفن
مؤشر تجسيد اللون: 92.6 - TM30 Ra 95
حل لاسلكي
خافت 16 بت
DMX+ RDM
استهلاك الطاقة: 300 واط
الموصلات: مدخل/مخرج Seetronic و XLR 5
تصنيف IP65

910 LEDs (260 red, 130 green, 130 blue, 130 amber, 130 lime and 130 cyan)
Diffusion angle:
62° (beam) - 100° (field)
Luminous flux: 20,250 lumens
Illuminance @1.5m: 4,050 Lux
Calibrated whites: 1,800°K to 10,000°K
CRI: Ra 97 - TM30 92.6
Wireless solution
16-bit dimmer
DMX, RDM
Power consumption: 300W
Connectors: Seetronic in/out and XLR 5
IP65 RATING

REF:
900460



Studio 500DW

IP65

لوحة إضاءة ستوديو DW 500 هي لوحة إضاءة LED بتقنية SoftLight، مزودة بـ 440 مصباح LED أبيض دافئ و 440 مصباح LED أبيض بارد. توفر لوحة ألوان بيضاء معايير من 2700 إلى 6500 درجة كلفن، مع مؤشر تجسيد لوني 98. بزاوية فتح 70 درجة (مجال رؤية 120 درجة)، فهي مثالية لاستوديوهات التلفزيون، واستوديوهات التصوير، والحفلات الموسيقية، وغيرها.

بفضل تصنيف IP65، يمكن استخدامها في الداخل والخارج.

مرفق معها فلتر وباب حظيرة.

The Studio 500 DW is a SoftLight LED panel with 440 warm white and 440 cool white LEDs. It provides a palette of whites calibrated from 2,700°K to 6,500°K with a CRI of 98. With an opening angle of 70° (120° Field), it's ideal for TV studios, photo studios, concerts, etc.

Thanks to its IP65 rating, it can be used both indoors and outdoors.

Filter and barndoors included.



مصراع وفلتر مزودان مع Studio 500 DW

مصباح 880 LED
(440 أبيض دافئ و 440 أبيض بارد)
زاوية الانتشار: 70 درجة (شعاع) - 120 درجة (مجال)
التدفق الضوئي: 61550 لومن
الإضاءة عند 1.5 متر: 10300 لوكنس
درجات اللون الأبيض المعايير: من 2800 درجة كلفن إلى 6500 درجة كلفن
مؤشر تجسيد اللون: Ra 95.9 - TM30 92.6
خافت 16 بت
DMX، RDM
استهلاك الطاقة: 495 واط
الموصلات: مدخل/مخرج Seetronic و XLR 5
تصنيف IP65

880 LEDs
(440 Warm White and 440 Cool White)
Diffusion angle:
70° (beam) - 120° (field)
Luminous flux: 61 550 lumens
Illuminance @1.5m 10,300 Lux
Calibrated whites:
from 2,800°K to 6,500°K
CRI: Ra 95.9 - TM30 92.6
16-bit dimmer
DMX, RDM
Power consumption: 495 W
Connectors: Seetronic in/out and XLR 5
IP65 RATING



REF :
900465



ParKolor 200HD

جهاز عرض ParKolor 200HD، المصنوع من الألمنيوم المصبوب بتشطيب جميل، مزود بمصباح LED RGBW COB بقوة 180 واط، يوفر تدفقًا ضوئيًا يبلغ 4,365 لومن.

يضمن تصميمه لأقصى قدر من التبادل الحراري، بالإضافة إلى مروحتين، التشغيل المستمر دون أي فقدان في التدفق الضوئي عند أقصى طاقة (أقل من 5% في وضع "الهواء").

يوفر ملحق مرفق مع التركيب حماية من الماء لمختلف الموصلات، مما يسمح باستخدامه في الهواء الطلق لفترات طويلة. ومثل مصباح 120HD، يتميز باركولور 200HD بتقريب بصري بنطاق تعديل مماثل يتراوح بين 8 درجات و60 درجة. كما أنه مزود بنظام إدارة الألوان BC Color System.

بالإضافة إلى إمكانية استخدام 10 ماكرو أبيض من 10000 درجة كلفن إلى 2700 درجة كلفن، مع بقاء قنوات RGBW نشطة أثناء استخدام الماكرو، يمكن تعديلها على الفور لتتناسب أسطوانًا موجودًا، أو للعمل بالألوان من أبيض معين، كما لو تم استخدام الجهاز مع الجل.



IP65

SILENT MODE

A beautifully finished die cast aluminum spotlight, the ParKolor 200HD is equipped with a 180W RGBW COB LED providing a luminous flux of 4,365 lumens.

Its design for maximum heat exchange and the addition of 2 fans ensure continuous operation with no loss of flux at maximum power (less than 5% in "Quiet" mode).

An accessory supplied with the fixture provides water protection for the various connectors, allowing outdoor use over long periods. Like the 120HD, the ParKolor 200HD features a zoom with a similar adjustment range from 8° to 60°. The ParKolor 200HD is equipped with the BC Color System color management system.

In addition to the possibility of using 10 white macros from 10,000° K to 2,700° K, with RGBW channels remaining active while macros are in use, these can be instantly modified to suit an existing fleet, or to work in color from a given white, as if the machine were being used with gel.

مصباح بقوة 180 واط LED COB RGBW

التدفق الضوئي: 4365 لومن

الإضاءة عند 5 أمتار: 4720 لوكس عند 8

درجات

نطاق التكبير: من 8 إلى 60 درجة

نظام ألوان BC®

ماكرو أبيض: من 2700 إلى 10000 درجة كلفن

خافت الإضاءة: 16 بت، 4 منحنيات تعتيم

التبريد: وضع حمل حراري طبيعي + 3

أوضاع تهوية قسرية

DMX، RDM

موصل قابل للإزالة

غطاء حماية

تصنيف IP65

LED COB 180W RGBW

Luminous flux: 4,365 lumens

Illuminance @5m: 4,720 lux@8°

Zoom range: 8° - 60°

BC Color System®

White macros: 2,700°K to

10,000°K

Dimmer: 16-bit, 4 dimming curves

Cooling: 1 natural convection mode + 3 forced ventilation

modes

DMX, RDM

Removable connector

protection cap

IP65 RATING



الملحقات

Accessories

ملحقات باب الحظيرة وحامل الفلتر

Barndoor and filter holder

(REF : 225466)

REF :
225475




ParkKolor 200DW

IP65

SILENT
MODE

هذا النموذج هو سكين الجيش السويسري لأجهزة العرض LED البيضاء. تم تجهيز ParKolor 200DW بـ 400W CW + WW COB LED ويسمح بتنوع اللون الأبيض، دون تخفيض في الأوضاع المنظمة، من 2700 درجة كلفن إلى 6500 درجة كلفن مع CRI استثنائي يبلغ 97 لأقصى تدفق يبلغ 18000 لومن. يتميز PARKOLOR 200DW بنطاق تكبير آلي يتراوح من 10 درجات إلى 60 درجة. تصميمه، من الألومنيوم المصبوب، مصمم لتحقيق أقصى قدر من التبادل الحراري وإضافة مروحتين يسمح بالتشغيل الدائم دون فقدان التدفق بقوة 250 وات. يتوفر أيضاً وضع «صامت» بدون تهوية.

بفضل تصنيف IP65 وغطاء حماية الموصل القابل للإزالة، يتيح جهاز العرض هذا استخداماً متعدد الاستخدامات في الداخل والخارج.

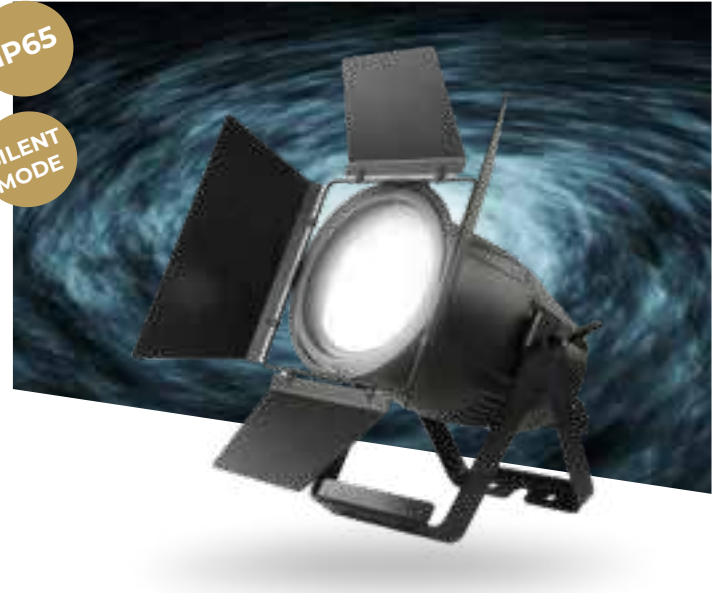

The Swiss army knife of white LED projectors. The ParkKolor 200DW is equipped with a 400W CW + WW COB LED and allows a variation of white, without derating in regulated modes, from 2,700°K to 6,500°K with an exceptional CRI of 97 for a maximum flux of 18000 lumen. ParkKolor 200DW has a motorized zoom range from 10° to 60°. Its design, in die-cast aluminum, designed for maximum heat exchange and the addition of 2 fans allow permanent operation without loss of flux at the power of 250W. A «Silent» mode without ventilation is also available.

Thanks to its IP65 rating and its removable connector protection cap, this projector allows versatile use both indoors and outdoors.

مصباح LED COB بقوة 4000 واط CW + WW
التدفق الضوئي: 18000 لومن
اللوكنس عند 5 أمتار: 9100 لوكنس عند 10 درجات
التكبير: 10 درجات - 60 درجة
الأبيض: من 2700 إلى 6500 درجة كلفن
خافت الإضاءة: 16 بت
4 منحنيات تدرج
مستقل - M/S
التبريد وضع حمل حراري طبيعي واحد
+ 3 أوضاع للتهوية القسرية
DMX, RDM
موصل قابل للإزالة
غطاء حماية
تصنيف IP65

400W CW + WW COB LED
Luminous flux: 18000 lumen
Lux@5m: 9100 lux@10°
Zoom: 10° - 60°
White: from 2700 to 6500°K
Dimmer: 16 bits
4 curves of gradation
Stand alone - M/S
Cooling:
1 natural convection mode
+ 3 forced ventilation modes
DMX, RDM
Removable connector
protection cap
IP65 RATING



الملحقات

Accessories

ملحقات باب الحظيرة وحامل الفلتر

Barndoor and filter holder
(REF : 225466)



REF :
225485



ParKolor 120HD

IP65

SILENT
MODE



ParKolor 120HD عبارة عن وحدة إنارة PAR مزودة بمحرك RGBW COB LED بقدرة 120 واط يوفر تدفقًا ضوئيًا يبلغ 2000 لومن، وتكبيرًا من 7 إلى 50 درجة. توفر إدارتها الإلكترونية الوصول إلى وظائف متعددة مثل العديد من المنحنيات الخافتة، ومعايرة درجة حرارة اللون الأبيض، واستدعاء الإعدادات المسبقة أو إنشاء لون في الوضع اليدوي. موصلات الطاقة وDMX هي IP65.

تم تجهيز ParKolor 120HD بنظام إدارة الألوان BC Color System، والذي يسمح بالتحكم في اللون في جميع حالات الاستخدام. بالإضافة إلى إمكانية معايرة الألوان والألوان البيضاء بشكل مستقل للتكامل بشكل مثالي في حقل موجود، يسمح هذا النظام بإدارة الألوان من لون أبيض معين، كما لو تم استخدام الآلة مع مادة هلامي.

ParKolor 120HD is a color changer equipped with a 120W RGBW COB LED providing a luminous flux of 2,000 lumens, and a 7 to 50° zoom. Its control electronics provide access to multiple functions such as dimmer curve management, white color temperature calibration, internal program recall and manual color creation.

Power and DMX connectors are IP65 rated. ParKolor 120HD is equipped with the BC Color System color management system, enabling color control in all situations. In addition to the ability to calibrate colors and whites independently for perfect integration with existing equipment, this system enables color management from a given white, as if the machine were being used with gel.

مصباح بقوة 120 واط LED COB RGBW
التدفق الضوئي: 2000 لومن
اللوكنس عند 5 أمتار: 3400 لوكنس عند 7 درجات
التكبير: من 7 إلى 50 درجة
نظام ألوان BC
درجات اللون الأبيض الماكرو: من 2700 إلى 10000K
خافت الإضاءة: 16
5 منحنيات تدرج
مستقل - M/S
تهوية تبريد قسرية
DMX، RDM
الاستهلاك الأقصى: 145 واط
تصنيف IP65

120W RGBW COB LED
Luminous flux: 2 000 lumen
Lux@5m: 3 400 lux@7°
Zoom: 7° – 50°
BC Color System
White macros: from 2700 to 10000°K
Dimmer: 16
5 gradation curves
Stand alone - M/S
Cooling forced ventilation
DMX, RDM
Max Consumption: 145 W
IP65 RATING



الملحقات

ملحقات باب الحظيرة وحامل الفلتر

Accessories

Barndoor and filter holder

(REF: 225466)



REF:
225465



ParKolor 60HD

IP65



تم تصنيع ParKolor 60 HD من الألومنيوم المصبوب، ويتميز بمصباح LED RGBW COB بقوة 60 وات ينتج تدفقاً ضوئياً يبلغ 1,110 لومن. لقد تم تصميمه لتحقيق أقصى قدر من التبادل الحراري، مما يسمح بالتشغيل المستمر دون أي فقدان للتدفق. يتضمن ParKolor 60 HD أيضاً ميزة التكبير التي تتراوح من 7 إلى 53 درجة. بفضل نظام الألوان BC، بالإضافة إلى القدرة على استخدام 10 وحدات ماكرو بيضاء من 10000 درجة كلفن إلى 2700 درجة كلفن، تظل قنوات RGBW نشطة أثناء استخدام وحدات الماكرو. وهذا يسمح بالتعديل الفوري ليناسب مجموعة موجودة أو للعمل بالألوان من لون أبيض معين، كما لو كان جهاز العرض يستخدم مع الجيلاتين.

Constructed from die-cast aluminum, ParKolor 60 HD features a 60W RGBW COB LED that produces a luminous flux of 1,110 lumen.

It is designed for maximum heat exchange, allowing for continuous operation without any loss of flow.

ParKolor 60 HD also includes a zoom feature that ranges from 7 to 53 degrees. Thanks to BC Color System, in addition to being able to use 10 white macros from 10,000 °K to 2,700 °K, the RGBW channels remain active while using the macros. This allows for instant modification to fit an existing set or to work in color from a given white, as if the projector were being used with gelatin.

مصباح بقوة 60 واط LED COB RGBW
التدفق الضوئي: 1110 لومن
الإضاءة عند 5 أمتار: 1485 لوكس عند 7 درجات التكبير: 7 درجات - 53
ماكرو أبيض
2700 درجة كلفن إلى 10000 درجة كلفن
خافت الإضاءة: 16 بت
4 منحنيات تعتيم
نظام ألوان BC®
التبريد: الحمل الحراري الطبيعي
DMX، RDM
أقصى استهلاك للطاقة: 75.5 واط
الموصلات: Seetronic True واحد للداخل/الخارج و XLR 5
تصنيف IP65

LED COB 60W RGBW
Luminous flux: 1,110 lumens
Illuminance @5m: 1,485 lux@7°
Zoom: 7° - 53
White macros:
2,700° K to 10,000° K
Dimmer: 16-bit
4 dimming curves
BC Color System ®
Cooling: natural convection
DMX, RDM
Max. power consumption: 75.5 W
Connectors: Seetronic True one in/out and XLR 5
IP65 RATING



الملحقات

Accessories

ملحقات باب الحظيرة وحامل الفلتر

Barndoor and filter holder

(REF : 225463)



REF :
225461



ParKolor 60DW IP65



يتميز ParKolor 60 DW بـ 150 وات LED COB WW + CW الذي يسمح بتنوع اللون الأبيض دون خفض القدرة (عندما يتم تنظيمه بنشط وضع الطاقة)، من 2700 درجة كلفن إلى 6500 درجة كلفن. تم تجهيز ParKolor 60 DW أيضًا بنطاق تكبير آلي من 10 إلى 58.5°.

هو مصمم من الألومنيوم المصبوب لتحقيق أقصى قدر من التبادل الحراري، مما يسمح بالتشغيل الدائم دون فقدان التدفق. بفضل تصنيف IP65، يعد هذا المشروع مناسبًا تمامًا لكل من الظروف الداخلية والخارجية.

The ParKolor 60DW is equipped with a 150W warm white + cool white COB LED, offering a variation in white from 2,700°K to 6,500°K with an exceptional CRI of 98 for a maximum flux of 2,300 lumens.

Its regulated mode guarantees a stable output of 60W regardless of temperature over the entire white range. It features a motorized zoom from 10° to 58.5°.

Its die cast aluminum design, conceived for maximum heat exchange, makes it a totally silent projector. Thanks to its IP65 rating, this projector can be used for a wide range of indoor and outdoor applications.

مصباح LED COB بقوة 150 واط، أبيض متغير من 2700 إلى 6500 درجة كلفن
التدفق الضوئي: 2300 لومن
الإضاءة عند 5 أمتار: 1900 لوكس عند 10 درجات التكبير: 10 درجات - 58.5 درجة
خافت الإضاءة: 16 بت
4 منحنيات تعتيم
التبريد: الحمل الحراري الطبيعي
DMX، RDM
أقصى استهلاك للطاقة: 110 واط
Seetronic True واحد/مخرج واحد و XLR 5 الموصلات
تصنيف IP65

LED COB 150W Variable white
2,700°K to 6,500°K
Luminous flux: 2,300 lumens
Illuminance @5m: 1,900 lux@10°
Zoom: 10° - 58.5
Dimmer: 16 bits
4 dimming curves
Cooling: natural convection
DMX, RDM
Max. power consumption: 110W
Connectors: Seetronic True one in/out and XLR 5
IP65 RATING

الملحقات

Accessories

ملحقات باب الحظيرة وحامل الفلتر

Barndoor and filter holder

(REF : 225463)



REF :
225462



كشاف ضوئي

PROJECTORS



PARKOLOR 120HD

170 ÈME ANNIVERSAIRE
DE COINTREAU À ANGERS
/by DISCRETION




PARKOLOR 200HD

PALMAROSA FESTIVAL
/by S GROUP



	STUDIO 300 HDR	STUDIO 500 DW
SOURCE		
LED	910 LEDs (260 R, 130 V, 130 B, 130 A, 130 L et 130 C)	880 LEDs 440 WW + 440 CW
Luminous Flux	20 250 lumens	61 550 lumens
Light output	4050 Lux@1,5m (62°)	10 300 Lux@1,5m (70°)
OPTICAL		
Opening angle	Beam angle 62° - Field angle 100°	Beam angle 70° - Field angle 120°
EFFECTS		
Dimmer	16-bits / 4 courbes de gradation 16 bits / 4 dimmer curves	16-bits / 4 courbes de gradation 16 bits / 4 dimmer curves
CONTROL		
DMX Channels	4 / 9 / 14 / 21	1 / 3 / 6 / 9
Mode	DMX512 / Auto / Manuel	DMX512 / Manuel
DMX Connexion	XLR 5 in/out	XLR 5 in/out
Protocols	RDM, DMX, Wireless Solution	RDM, DMX
HOUSING		
IP	65	65
Dimensions (l x d x h)	574 x 178 x 450 mm	652 x 119 x 348 mm
Poids	12,7 Kg	11,5 Kg
POWER		
Consumption	300 W	495 W

PROJECTORS



	PARKOLOR 200HD	PARKOLOR 200DW	PARKOLOR 120HD	PARKOLOR 60HD	PARKOLOR 60DW
SOURCE					
LED	180 W RGBW COB LED	400 W CW + WW COB LED	120 W RGBW COB LED	60W RGBW COB LED	150W CW + WW COB LED
Luminous Flux	4 365 lumens	18 000 lumens	2 000 lumens	1 110 lumens	2 300 lumens
Light output	4 720 Lux@5m (8°)	9 100 Lux@5m (10°)	3 400 Lux@5m (7°)	1 481 Lux@5m (7°)	1 900 Lux@5m (10°)
OPTICAL					
Opening angle	8° – 60°	10° - 60°	7° - 50°	7° – 53°	10° – 58.5°
EFFECTS					
Dimmer	16-bits / 4 courbes de gradation 16 bits / 4 dimmer curves	16-bits / 4 courbes de gradation 16 bits / 4 dimmer curves	16-bits / 4 courbes de gradation 16 bits / 4 dimmer curves	16-bits / 4 courbes de gradation 16 bits / 4 dimmer curves	16-bits / 4 courbes de gradation 16 bits / 4 dimmer curves
CONTROL					
DMX Channels	6HSI / 6RGB / 7 / 10 / 15	1/2/3-CCT/4/4-CCT/ 5/6/6-CCT/9	3 / 4 / 7 / 9	6HSI / 6RGB / 7 / 10 / 15	1/2/3-CCT/4/4-CCT/ 5/6/6-CCT/9
Mode	DMX512	DMX512	DMX512	DMX512	DMX512
DMX Connexion	XLR 5 in/out	XLR 5 in/out	XLR 5 in/out	XLR 5 in/out	XLR 5 in/out
Protocols	RDM, DMX	RDM, DMX	RDM, DMX	RDM, DMX	RDM, DMX
HOUSING					
IP	65	65	65	65	65
Dimensions (l x d x h)	329,5 x 215 x 370 mm	329,5 x 215 x 370 mm	350 x 240 x 400 mm	284 x 257 x 293 mm	284 x 257 x 293 mm
Poids	10,3 Kg	10,3 Kg	7,2 Kg	4,2 Kg	4,2 Kg
POWER					
Consumption	280 W	400 W	111 W	75,5 W	110 W

IP65



ALCOR

BATTERY PROJECTOR

NEW

IP65



ACTARUS

ALCOR

IP65



تُعد Alcor رائدة مجموعتنا من كشافات الإضاءة التي تعمل بالبطاريات، وهي مزودة بثلاث مصابيح LED RGB+Lime بقوة 20 واط.

صغيرة الحجم، خفيفة الوزن، تتميز بعمر افتراضي طويل، وهيكل أنيق من الألومنيوم، مما يجعلها الحل الأمثل لجميع فعالياتك، سواء في الداخل أو الخارج، بفضل تصنيف IP65.

تأتي Alcor مزودة بثلاثة فلاتر (30 درجة، 80 درجة، و 60 درجة × 10 درجات) لتعديل زاوية فتحها لتناسب أي وضع.

كما أنها مزودة بنظام DMX لاسلكي مدمج (متوافق مع الحلول اللاسلكية) وجهاز تحكم عن بُعد لإدارتها.

تتوفر مجموعة واسعة من الملحقات لجميع الاستخدامات.

Leader of our range of battery-powered spotlights, Alcor is equipped with 3 x 20W RGB+Lime LEDs.

Compact, lightweight, with long autonomy and an elegant aluminum case, it will be the perfect ally for all event operations, both indoors and outdoors, thanks to its IP65 rating. Alcor comes with 3 filters (30°, 80° and 60° x 10°) to adapt its opening angle to any situation.

Alcor is also equipped with an on-board wireless DMX system (Wireless Solution compatible) and a remote control for its management.

A wide choice of accessories is available for every application.

مصباح LED 3x20 واط RGB + لون ليثيوم
التدفق الضوئي: 1,385 لومن
الإضاءة عند 5 أمتار: 1,630 لوكس عند 10 درجات
عدسات 10 درجات (فلاتر 30 درجة، 80 درجة، 60
× 10 درجات متوفرة)
درجات حرارة ماكرو بيضاء: من 2,700 درجة كلفن
إلى 10,000 درجة كلفن
30 فلتر ليثيوم مُعد مسبقًا
وضع مستقل، M/S، صوت، IR
DMX لاسلكي: متوافق مع الحلول اللاسلكية
بطارية ليثيوم أيون
التبريد
الحمل الحراري الطبيعي
التشغيل الذاتي: أقل من 24 ساعة على لون واحد
تصنيف IP65
الأبعاد: القطر 120 × الارتفاع 155 مم
الوزن: 2 كجم

LED 3x20W RGB + Lime
Luminous flux: 1,385 lumens
Illuminance @5m: 1,630 lux@10°
10° optics (filters 30°, 80°, 60 x 10°
supplied)
White macros: 2,700°K to 10,000°K
30 Lee Filters presets
Stand-alone mode, M/S, Audio, IR
Wireless DMX: Wireless Solution
compatible
Lithium ion battery
Cooling:
natural convection
Autonomy: < 24h on 1 color
IP65 RATING
Dimensions: Ø 120 x H 155 mm
Weight: 2 Kg

REF:
900520





Cover Chrome ALCOR
(REF : 900521)



Cover Gold ALCOR
(REF : 900522)



Cover Blanc ALCOR
(REF : 900530)



Top ball ALCOR
(REF : 900524)



Top Hat ALCOR
(REF : 900525)



Top tube ALCOR
(REF : 900526)



Tube 50cm ALCOR
(REF : 900531)



ALCOR - 3X20W RGBL IP65 -
(REF : 900518)



Hook system ALCOR
(REF : 900527)



Mounting bracket ALCOR
(REF : 900523)



ALCOR - 3X20W RGBL IP65 -
(REF : 900519)



ALCOR - 3X20W RGBL IP65 -
(REF : 900518)

ACTARUS

NEW

IP65

بعد نجاح جهاز Alcor، يُقدّم Actarus جهاز عرض متعدد الاستخدامات يعمل بالبطارية، مزودًا بـ 15 مصباح LED RGB+Lime بقوة 20 واط.

يتميز Actarus بتصميمه المريح، وصغر حجمه، وعمره الطويل، وهيكله المصنوع من الألومنيوم المصبوب، ما يجعله أداة عالية الأداء للاستخدام الداخلي والخارجي، بفضل تصنيف IP65.

بالإضافة إلى اتصال IP65 DMX+TRUE1 الكامل، يتضمن Actarus نظام تحكم لاسلكي DMX (متوافق مع الحلول اللاسلكية) وجهاز تحكم عن بُعد لإدارته.

يمكن استخدامه بفتحة عدسة أصلية 10 درجات، ويتضمن ملحقات مثل فلاتر مغناطيسية متنوعة وباب حظيرة قابل للسحب دون الحاجة إلى أدوات.



Following on from the success of the Alcor, Actarus takes up the challenge of the versatile battery projector with 15 x 20W RGB+Lime LEDs.

Ergonomic, compact and long-lasting, with a die-cast aluminum casing, Actarus is your high-power tool for indoor and outdoor use, thanks to its IP65 rating.

In addition to full IP65 DMX+TRUE1 connectivity, Actarus includes a wireless DMX control system (Wireless Solution compatible) and a remote control for its management.


It can be used with a native 10° aperture, and includes accessories such as various magnetic filters and a barn door that can be retracted without tools.

ليد 15x20 واط RGB + لايم 15x20 واط + لايم
التدفق الضوئي: 4070 لومن
اللاسلكي DMX/RDM
متوافق مع الحلول اللاسلكية
الإضاءة عند 5 أمتار: 6292 لوكس عند 10 درجات
ماكرو أبيض: من 2700 درجة كلفن إلى 10000
درجة كلفن
بصريات 10 درجات
(يشمل فلاتر 30 درجة، 50 درجة، 60 × 15 درجة)
30 إعدادًا مسبقًا لفلاتر لبي
التبريد: الحمل الحراري الطبيعي
قواطع تدفق اختيارية
التشغيل الذاتي: أقل من 24 ساعة على لون واحد
بطارية ليثيوم أيون
الأبعاد

الطول: 358 مم × العرض: 178 مم × الارتفاع:
256 مم
وضع التشغيل المستقل، M/S، الصوت، الأشعة تحت
الحمراء
الوزن: 8 كجم

LED 15x20W RGB + Lime
Luminous flux: 4070 lumens
Wireless DMX/RDM:
Wireless Solution Compatible
Illuminance @5m: 6,292 lux@10°
White macros: 2,700°K to 10,000°K
10° optics
(included filters 30°, 50°, 60 x 15°)
30 Lee Filters presets
Cooling:
natural convection
Optional flow cutters
Autonomy: < 24h on 1 color
Lithium ion battery
Dimensions:
L 358mm x l 178mm x H 256mm
Stand-alone mode, M/S, Audio, IR
Weight: 8 Kg
IP65 RATING

REF:
900535



BATTERY PROJECTOR



	ALCOR	ACTARUS
SOURCE		
LED	3 X 20W RGB+LIME	15 X 20W RGB+LIME
Luminous Flux	1 385 lumens	4 070 lumens
Light output	1 630Lux@10m (10°)	6 292 Lux@5m (10°)
OPTICAL		
Opening angle	10°	10°
EFFECTS		
Dimmer	gradation 16 bits / 4 dimmer curves	16-bits / 4 courbes de gradation 16 bits / 4 dimmer curves
CONTROL		
DMX Channels	4/5/9/11	4/5/9/11/12
Mode	Auto / Statique / Maître-Esclave / Audio / IR Auto / Static / Master-Slave / Audio / IR	Auto / Statique / Maître-Esclave / Audio / IR Auto / Static / Master-Slave / Audio / IR
DMX Connexion	Sans fil / Wireless	XLR 5 In / Out
Protocols	Compatible Wireless Solution Wireless Compatible Solution	Compatible Wireless Solution Wireless Compatible Solution
HOUSING		
IP	65	65
Dimensions (l x d x h)	Ø x H: 120 x 155 mm	358mm x 178mm x 256mm
Poids	2 Kg	8 Kg
POWER		
AUTONOMY	24h sur 1 couleur / 24h on 1 color	24h sur 1 couleur / 24h on 1 color
Consumption	31,5 W	-

أجهزة عرض تعمل بالبطارية

BATTERY PROJECTORS



LANCEMENT PORSCHE TAYCAN
/by L&Db

ALCOR

في دائرة الضوء

IN THE SPOTLIGHT



ALCOR



SOIRÉE DE GALA DU CLUB DES
PARTENAIRES H+
/by PAPILLON AUDIOVISUEL



ALCOR



L'EMBARCADÈRE
/by EUROSONO



ALCOR




RUGBY CLUB DE HAGUENAU
/by SONOLIGHT



S  **LAR** ¹⁰⁵⁰

LEDS BARS

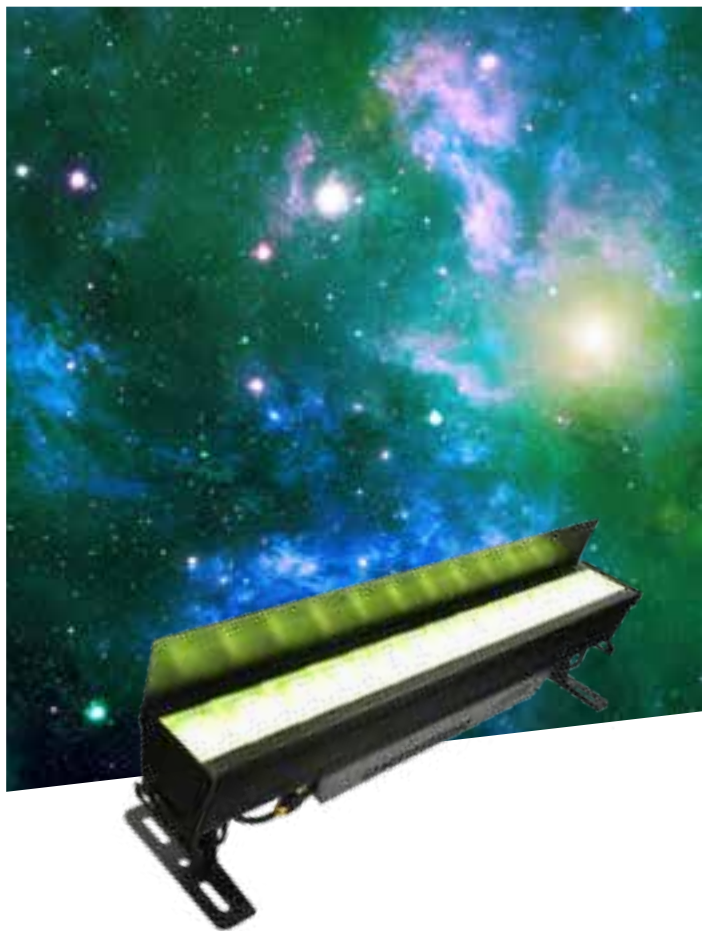

TITAN^{1230HDL}



ARIANE^{1430Fc|V3}

SOLAR¹⁰⁵⁰



يُعد Solar 1050 خليفةً جديرًا لأشرطة T8 الشهيرة، وهو شريط LED عالي الطاقة الجديد المزود بعشرة مصابيح COB LED ببيضاء + كهربائية بقوة 50 واط. بفضل إدارته المتقدمة، يمكنك محاكاة أداء مصابيح الهالوجين تلقائيًا، من حيث القصور الذاتي ودرجة حرارة اللون.

تتيح لك منحنيات الهالوجين الخمسة تعديل الخصائص اللونية لمصابيح LED حسب القدرة المطلوبة.

يمكن استخدامه كإضاءة عالية الطاقة على مسارح الروك الكبيرة أو كديكور دافئ على أجهزة التلفزيون الصغيرة، كما أن أوضاع المروحة الأربعة تُوسّع نطاق استخدامه ليشمل جميع هذه الظروف.

Worthy successor to the famous T8 bars, Solar 1050 is the new high-power LED bar with 10 x 50W white + amber COB LEDs. Thanks to its advanced management, you can automatically simulate the behavior of halogen lamps, both in terms of inertia and color temperature.

Its 5 halogen curves enable you to adapt the colorimetric characteristics of the LEDs to the desired wattage.

Used as a high-power blinder on large rock stages or as a warm decoration on intimate TV sets, its 4 fan modes extend its use to all these conditions.

10 مصابيح COB LED بقوة 50 واط
أبيض دافئ + كهربائي
من 1700 درجة كلفن إلى 3200 درجة كلفن
التدفق الضوئي: 31120 لومن
الإضاءة عند 3 أمتار: 3450 لوكس عند 88 درجة
زاوية الفتحة: 88 درجة شعاع 55 درجة
5 منحنيات هالوجين
التبريد
4 أوضاع للمروحة
DMX, RDM
تصنيف IP20

10 COB 50W LEDs
warm white + amber
1700°K to 3200°K
Luminous flux: 31,120 lumens
Illuminance @3m: 3,450 lux@88°
Opening angle: 88° (Beam 55°)
5 halogen curves
Cooling:
4 fan modes
DMX, RDM
IP20 RATING



REF :
270690



TITAN 1230HDL


شريط إضاءة LED Titan 1230 HDL مصمم خصيصًا لإضاءة الأسطح المستوية، ومجهز بـ 12 وحدة من مصابيح LED RGBA و Lime بقدر 30 واط.

يُحسّن مزج الألوان المبتكر، بإضافة اللون الكهرماني والليموني إلى RGB التقليدي، لوحة الألوان، سواءً بالألوان المشبعة أو الباستيلية.

يمكن أيضًا إدارة شريط إضاءة Titan 1230 HDL في وضع LED-by-LED للحصول على "موجات لونية" وتخطيط بكسل دقيق.

Titan 1230 HDL is a LED bar specially designed for lighting flat surfaces, equipped with 12 blocks of 30W RGBA and Lime LEDs.

Innovative color mixing using the addition of amber and Lime to traditional RGB, once again enhances the color palette, both in saturated colors and pastels. Titan 1230 HDL can also be managed in LED-by-LED mode to obtain both "color waves" and true pixel mapping.

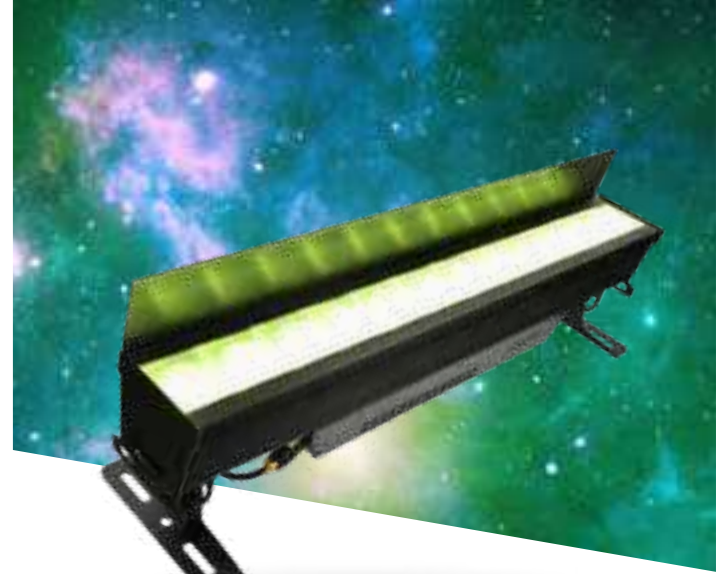

12 مصباح LED RGBAL بقوة 30 واط
التدفق الضوئي: 9776 لومن
الإضاءة عند 3 أمتار: 4692 لوكس عند 28 درجة
زاوية الفتحة: 28 درجة
فلتر اختياري: 40 درجة × 10 درجات - 60 درجة × 10 درجات
خافت الإضاءة: 16 بت
DMX، Art-Net، KlingNet
من بكسل إلى بكسل
خالٍ من الوميض
تصنيف IP20

12 x 30W RGBAL LEDs
Luminous flux: 9,776 lumens
Illuminance @3m: 4,692 lux@28°
Aperture angle: 28°.
Optional filters: 40° x 10° - 60° x 10°
Dimmer: 16-bit
DMX, Art-Net, KlingNet
Pixel to Pixel
Flicker free
IP20 RATING

الملحقات

Accessories

فلتر 40°-10°
/ Filter 40°-10° (REF : 900304)

Filtre 60° - 10°
/ Filter 60°-10° (REF : 900303)



REF :
900302




ARIANE^{1430FC|V3}

IP65

Ariane 1430FC V3 هو شريط إضاءة IP65 مزود بـ 14 مصباح LED RGB بقوة 30 واط. بزاوية شعاع 30 درجة، يوفر إضاءة تبلغ 8340 لومن. يمكن التحكم في مصابيح LED الـ 14، كل مصباح على حدة، لتنويع الاستخدامات والتكيف مع بيئات متعددة.

Ariane 1430FC V3 is an IP65 bar with 14 x 30W RGB LEDs.

With a 30° beam angle, it delivers an illuminance of 8,340 Lumens. Its 14 LEDs can be controlled one by one to diversify uses and adapt to multiple environments.

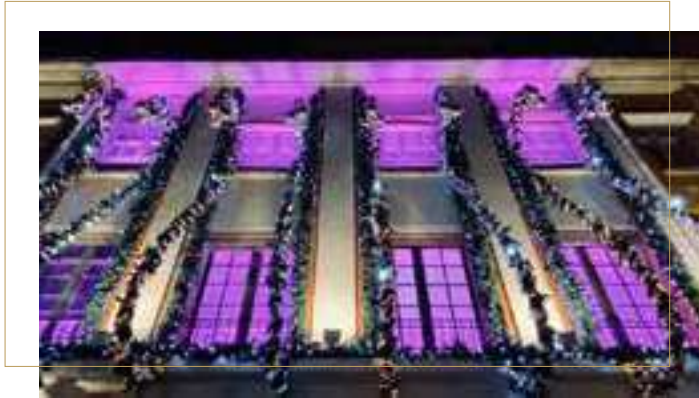

14 مصباح LED RGB بقوة 30 واط
التدفق الضوئي: 8340 لومن
اللوكس عند 3 أمتار: 2100 لوكس عند 30 درجة
زاوية الفتح: 30 درجة
دقة بكسل لكل بكسل
تصنيف IP65



14 x 30W RGB LEDs
Luminous flux: 8 340 lumen
Lux@3m: 2 100 lux@30°
Opening angle: 30°
Pixel to pixel
IP65 RATING

REF :
160160

14x
LED
30W



LEDS BARS



	SOLAR 1050	TITAN 1230HDL	ARIANE 1430FC V3
SOURCE			
LED	10 x 50W W/A COB LEDs 3200K -1700°K	12 x 30W RGBAL LEDs	14 x 30W RGB LEDs
Luminous Flux	31 120 lumens	9 776 lumens	8 340 lumens
Light output	3 450 Lux@3m (88°)	4 692 Lux@3m (28°)	2 100 Lux@3m (30°)
OPTICAL			
Angle	88° (field) 55° (beam)	28°	30°
EFFECTS			
Dimmer	16-bits, 5 courbes / 5 curves	16-bits, 4 courbes / 4 curves	
Effects	5 courbes halogènes/halogen curves, pixel to pixel	pixel to pixel	Pixel to Pixel
CONTROL			
DMX Channels	1/2/5St/5Px/9/10/17/18/20/27	7/8/12/18/39/63	2/3/5/8/42/44/56
Mode	-	auto, master/slave	auto, audio, master/slave
DMX Connexion	XLR 5 In / Out	XLR 5 In / Out	XLR 5 In / Out
Protocols	DMX, RDM	DMX, Art-Net, KlingNet	DMX
HOUSING			
IP	20	20	65
Dimensions (l x d x h)	1000 x 87 x 136 mm	967 x 230 x 227 mm	1110 x 180 x 230 mm
Weight	6,5 Kg	12,5 Kg	6,7 Kg
POWER			
Consumption	560 W	320 W	450 W



ARIANE 1430 FC V3

ARIANE
par/by STRATÈGE EVENEMENT

ضبان LED

LEDS BARS



BOWLING LE 1055
par/by STUDIO PLUS

ARIANE 1430 FC V3



RESTAURANT THE MAZE @ LIMONEST
par/by PM REALISATION

SOLAR 1050


في دائرة الضوء

IN THE SPOTLIGHT

EFFECTS / BLINDERS



Quasar

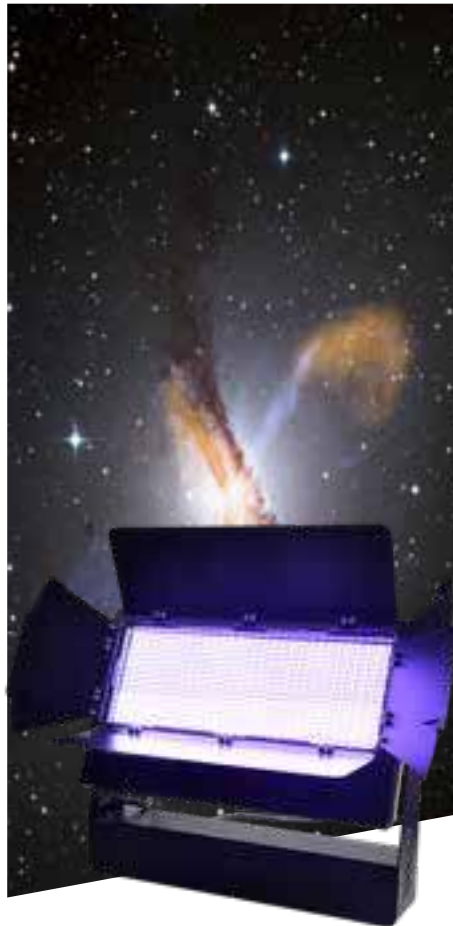

StormLite^{HD}




FloodLite⁶⁵⁰

EFFECTS / STAGE DECORATION



FloodLite^{hd}

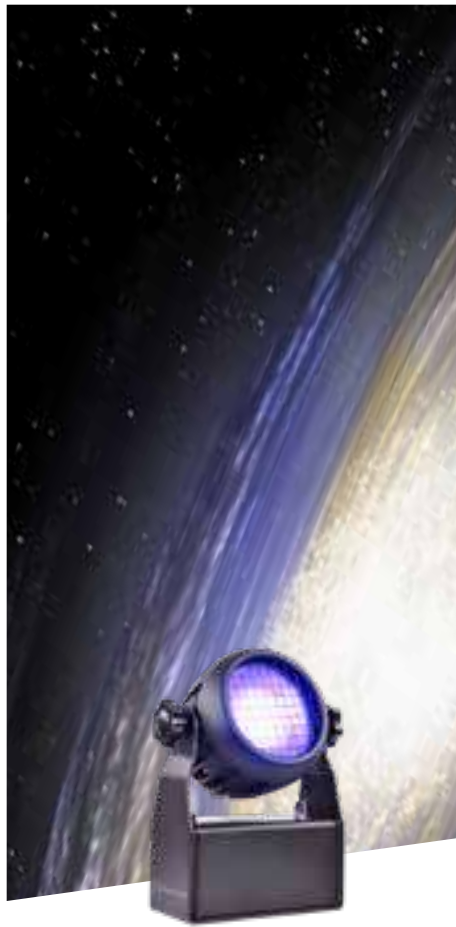

FloodLite^{uv}



Mini VEGA

Quasar

IP65

Quasar عبارة عن مزيج من جهاز عرض RGB بمحرك ومصباح LED أبيض مجزأ فائق القوة (28 قطعة). تفتح لوحة الغسيل، المقسمة أيضًا (14 جزءًا)، نطاقًا لا حصر له من إمكانيات التأثير، في كل من الألوان المشبعة والباستيل.

مع نطاق إمالة يبلغ 180 درجة، يوفر Quasar مرونة استثنائية لتوجيه الضوء إلى المكان الذي تريده بالضبط. يمكن التحكم في Quasar باستخدام DMX512 أو Art-Net أو sACN.

يضمن تصنيف IP65 الخاص بـ Quasar استخدامًا خاليًا من القلق في أي بيئة، مما يضمن الأداء الأمثل حتى في مواجهة العناصر.



Quasar is the fusion of a motorized RGB wash projector and an ultra-powerful segmented white LED strobe (28 segments).

The wash panel, also segmented (14 segments), opens up an infinite range of effect possibilities, in both saturated and pastel colors. With a tilt range of 180°, Quasar offers exceptional flexibility to direct light exactly where you need it. Quasar can be controlled via DMX512, Art-Net or sACN.

Quasar's IP65 rating guarantees worry-free use in any environment, ensuring optimum performance even in the face of the elements.

مصباح STROBE LEDS متوجهة: 392 × 1.6
واط أبيض
مصباح LED غسل: 780 × 1 واط RGB
تدفق ضوئي غسل: 15100 لومن
تدفق ضوئي ستروب: 64850 لومن
زاوية الفتحة: 110 درجة
ستروب: من 0 إلى 30 هرتز
خافت الإضاءة: 8 أو 16 بت
الإمالة: 180 درجة
التحكم باليكنسل: غسل | 2 × 7 مقاطع - ستروب | 2 × 14 مقطع
DMX • RDM • Art-Net • sACN
تصنيف IP65

Strobe LEDs: 392 x 1.6W cool white
LEDs Wash: 780 x 1W RGB
Wash Luminous flux: 15,100 lumens
Strobe Luminous Flux : 64,850 lumens
Aperture angle: 110°
Strobe: 0 to 30 Hz
Dimmer: 8 or 16-bit
Tilt: 180°
Pixel control: Wash | 2 x 7 segments -
Strobe | 2 x 14 segments
DMX, RDM, Art-Net, sACN
IP65 RATING

مُزودة برغوة حرارية

أبعاد الرغوة الحرارية فقط
الطول × العرض × الارتفاع: 375 × 285 × 570 مم

أبعاد الرغوة الحرارية مع جهاز العرض
الطول × العرض × الارتفاع: 375 × 285 × 570 مم

SUPPLIED WITH THERMOFORMED FOAM

Dimensions of the thermoformed foam only:
L x P x H: 570 x 285 x 375 (mm)

Dimensions of the thermoformed foam with the projector:
L x P x H: 570 x 285 x 375 (mm)

REF :
315655



StormLite^{HD}

IP65

StormLite HD عبارة عن جهاز عرض LED مختلط بقدرة 800 واط RGBW للحصول على أقصى تدفق يزيد عن 38720 لومن. وهو عبارة عن ستروبوسكوب ملون عالي الطاقة، ولكن يمكن استخدامه كجهاز عرض للغسيل دون أي حدود لمدته.

يتيح لك نظام إدارة LED المبتكر الخاص به الاستمتاع بنفس الطاقة لكل لون مثل جهاز عرض بقدرة 800 واط مع تحديد الطاقة الإجمالية بقيمة توفر ثباتًا رائعًا للإضاءة طوال المدة. في حالة استخدام أكثر من لونين بنسبة 100% في نفس الوقت، سيكون من الممكن في أي وقت إنشاء تأثير انفجار الألوان أو تسلسل وميض بأقصى طاقة.

من الواضح أن جهاز StormLite HD مجهز بنظام BC Color System، مما يسمح باستخدام وحدات الماكرو البيضاء مع إمكانية تغييرها على الفور.

يتيح لك نظام الألوان BC اختيار اللون الأبيض من بين 10 قيم بيضاء تمت معايرتها من 2700 درجة إلى 8000 درجة كلفن، مع الحفاظ على التحكم في ثلاثي الألوان في نطاق درجة حرارة اللون المختار.


يتيح لك نظام BC Color System أيضًا إعادة معايرة وحدات الماكرو البيضاء، من أجل التناغم مع أجهزة العرض المختلفة، مهما كانت علامتها التجارية.

StormLite HD is an 800W RGBW LED hybrid spotlight with a maximum flux of over 38,720 lumens. It's a high-power color strobe that can be used as a Wash projector without any time limitation.

Its innovative LED management system provides the same power per color as an 800W spotlight, while limiting total power to a value that ensures stable illumination over time. If you need to use more than 2 colors at 100% at the same time, you can create a "Color Burst" or strobe sequence at maximum power at any time.

Of course, the StormLite HD is equipped with the BC Color System, enabling you to use white macros and modify them instantly. The BC Color System lets you select a white from among 10 white values calibrated from 2700° to 8000°K, while retaining control of the trichromatic within the chosen color temperature range.

The BC Color System can also be used to recalibrate white macros to match different projector brands.

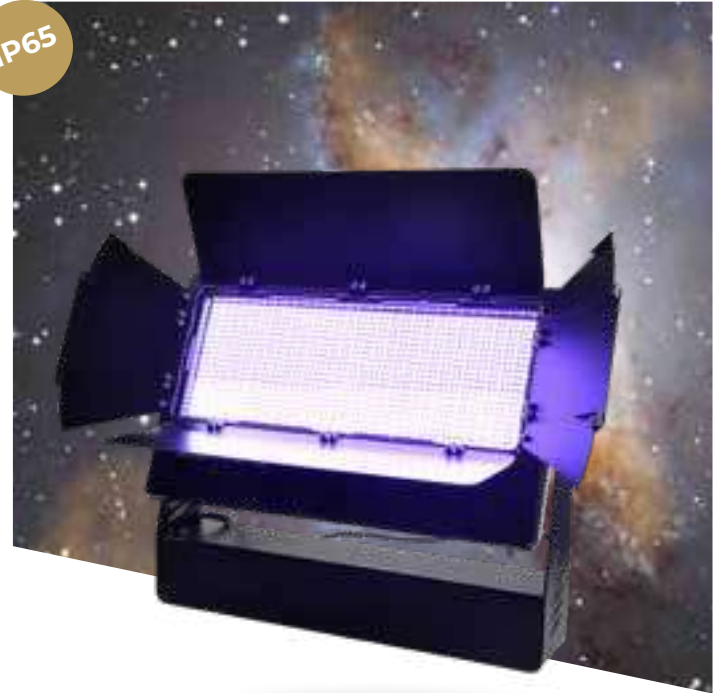

630 RGBW LEDs
التدفق الضوئي: 38720 لومن
الإضاءة على مسافة 2.5 متر: 2200 لوكس عند 120 درجة
زاوية الفتحة: 120 درجة
الوميض: من 0 إلى 30 هرتز
خافت الإضاءة: 8 أو 16 بت
مدة الفلاش: من 0 إلى 650 مللي ثانية
تصنيف IP65

630 RGBW LEDs
Luminous flux: 38,720 lumens
Illuminance@2.5m: 2,200 lux@120°
Aperture angle: 120°
Strobe: 0 to 30 Hz
Dimmer: 8 or 16-bit
Flash duration: 0 to 650ms
IP65 RATING



REF :
315650



FloodLite⁶⁵⁰

IP65

FloodLite 650 عبارة عن بلندر LED مزود بـ COB أبيض دافئ و كهربائي بقوة 120 وات. بفضل إدارتها الذكية، فإنها تسمح بمحاكاة ضوء كشاف الهالوجين وتوفير لك إمكانية إدارة القنوات البيضاء والعنبر بشكل مستقل.

The FloodLite 650 is an LED blinder with a 120W COB LED, offering warm white and amber light options.

Thanks to its intelligent management, it can simulate a halogen spotlight and allows independent control of warm white and amber light channels.



مصباح LED COB أبيض دافئ + كهربائي بقوة 120 واط
التدفق الضوئي: 7080 لومن
اللوكنس عند 3 أمتار: 730 لوكنس عند 60 درجة
زاوية الفتح: 60 درجة
خافت إضاءة بأربعة انحناءات
تهوية قسرية، 3 أوضاع
ضوء وامض
خافت إضاءة: 16 بت

120W warm white + amber COB LED
Luminous flux: 7 080 lumen
Lux@3m: 735 lux@60°
Opening angle: 60°
4 curves dimmer
Forced ventilation 3 modes
Strobe
Dimmer: 16-bits
IP65 RATING

REF :
315750



FloodLite^{hd}

IP65



FloodLite HD هو كشاف LED مقاوم للماء IP65 مزود بمصباح LED RGBW بقوة 200 واط. كما يتميز بمحاكاة الهالوجين لمجموعة متنوعة من تأثيرات الإضاءة.

يُعيد FloodLite HD تعريف معايير إضاءة المسرح بتقنيته المتقدمة ومثابته الاستثنائية. صُمم هذا الكشاف LED المقاوم للماء IP65 لتحمل أصعب البيئات، ويتميز بمصباح LED RGBW بقوة 200 واط، مما يضمن أداء إضاءة قويًا ومتعدد الاستخدامات.

The FloodLite HD is an IP65 LED blinder with a 200W RGBW COB LED. It also features halogen simulation for a variety of lighting effects.

The FloodLite HD redefines the standards of stage lighting with its advanced technology and exceptional robustness. This IP65-rated LED blinder, designed to withstand the most demanding environments, features a 200W RGBW COB LED that guarantees powerful, versatile lighting performance.

LED COB بقوة 200 واط

التدفق الضوئي: 5070 لومن

الإضاءة عند 3 أمتار: 490 لوكس عند 60 درجة

زاوية الفتح: 60 درجة

4 منحنيات خافتة

3 أوضاع للتهوية القسرية

ضوء وامض

عتيم: 16 بت

تصنيف IP65

LED COB 200W RGBW

Luminous flux: 5,070 lumens

Illuminance @3m: 490 lux@60°

Opening angle: 60°

4 dimmer curves

3-mode forced ventilation

Strobe

Dimmer: 16-bit

IP65 RATING



COB
LED
200W

60°
ANGLE

RGBW

16-bit Dimmer

DMX
512

RDM
Remote Device
Management

Flicker Free

IP
65

REF :
315760



FloodLite^{uv}

IP65


FloodLite UV عبارة عن بلندر LED مزود بـ 100W COB UV LED. FloodLite UV يو في هو كشاف LED متطور مصمم لأداء استثنائي للضوء الأسود. مزود بمصباح LED COB UV بقوة 100 واط، يجمع هذا الكشاف بين القوة والموثوقية والتنوع. بفضل شهادة IP65، فهو مناسب للبيئات الداخلية والخارجية، حتى في أصعب الظروف.

FloodLite UV is an IP65 LED blinder equipped with a 100W UV COB LED.

The FloodLite UV is an advanced LED floodlight designed for exceptional blacklight performance.

Equipped with a 100W UV COB LED, this floodlight combines power, reliability and versatility.

Thanks to its IP65 certification, it is suitable for both indoor and outdoor environments, even in demanding conditions

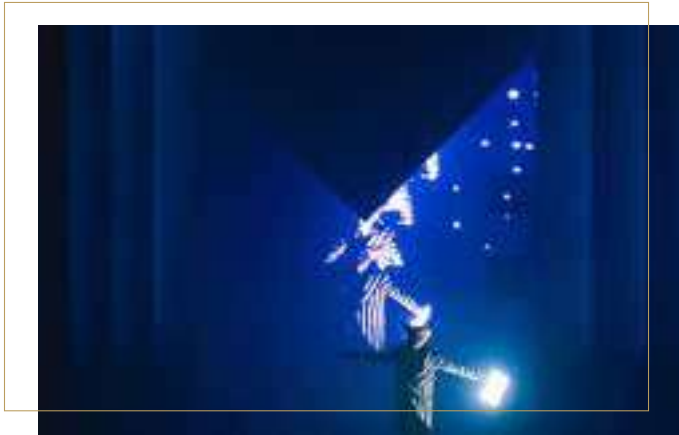

ليد كوب 100 واط من الأشعة فوق البنفسجية
زاوية الفتحة: 60
4 منحنيات خافتة للضوء
ستروب
باهت: 16 بت
تصنيف IP65

LED COB 100W UV
Aperture angle: 60
4 dimmer curves
Strobe
Dimmer: 16-bit
IP65 RATING

REF :
315755

RDM
Remote Device
Management

UV

16-bit Dimmer



COB
LED
100W

60°
ANGLE

IP
65



Round Support for 7 FloodLite
(REF : 315761)



Square Support for 4 FloodLite
(REF : 315753)



Horizontal Support for 4 FloodLite
(REF : 315752)



Support for 2 FloodLite
(REF : 315751)



Barn doors
(REF : 315754)

Mini VEGA

مهما كانت طريقة استخدامك، سيصبح Mini Vega رفيقًا أساسيًا في تصميمات الإضاءة لديك، سواء للإضاءة أو التأثيرات أو الإضاءة القوية أو الديكور. يمنحك Mini Vega لونا دافئا بتأثيرات التنغستن، بينما يعزز إبداعك بفضل إمكانيات البرمجة اللامحدودة لمصابيح LED، المرتبة في حلقتين RGB، داخلية وخارجية.

However you use it, the Mini Vega will quickly become an essential partner in your lighting designs, whether for illumination, effects, strobe or decoration.

Mini Vega brings you the warm color of tungsten effects, while boosting your creativity thanks to the infinite programming possibilities of its LEDs, arranged in 2 RGB rings, indoor and outdoor.



الملحقات

Accessories

Hexa support (REF : 315721)
Square support (REF : 315726)
Horizontal support (REF : 315727)
Vertical support (REF : 315728)

4 منحنيات خافتة 12 RGB84، مصباح LED أبيض دافئ، 45 مصباح LED أبيض دافئ + كهربائي

زاوية الفتح: 60 درجة
STROBE
تصنيف IP20

84 RGB LEDs, 12 warm white LEDs, 45 warm white LEDs + Amber

Opening angle: 60°

Strobe

IP20 RATING

REF :
315725

RDM
Remote Device
Management

16-bit Dimmer



RGBAW

60°
ANGLE

IP
20

EFFECTS / BLINDERS

EFFECTS / DECORATION



	QUASAR	STORMLITE HD	FLOODLITE 650	FLOODLITE HD	FLOODLITE UV	MINI VEGA
SOURCE						
LED	780 LEDs RGB 1W 392 LEDs CW 1,6W	600 LEDs RGB, 600 LEDs W	LED COB WW+A 120W	LED COB RGBW 200W	LED COB UV100W	84 LEDs RGB, 12 LEDs WW, 45 LEDs WW+A
Luminous Flux	15 100 lumens (wash) 64 850 lumens (strobe)	38 720 lumens	7 080 lumens	5 070 lumens	-	-
Light output	2 011 Lux@1,5m (110°) (wash) 3 469 Lux@3m (110°) (strobe)	1 530 Lux@3m (120°)	735 Lux@3m (60°)	490 Lux@3m (60°)	-	-
OPTICAL						
Opening Angle	110°	120°	60°	60°	60°	60°
EFFECTS						
Dimmer	16-bits	16-bits	16-bits	16-bits	16-bits	-
Strobe	oui/yes	oui/yes	oui/yes	oui/yes	oui/yes	oui / yes
Segments	2 x 7 wash 2 x 14 strobe	2 segments	-	-	-	-
CONTROL						
DMX Channels	8/11/13/24/28/30/34/47/ 74/97	1/3/4/8/9/14/17	1/2/3/7/8	4/7/10/11/15	1/3/5/6	2/7/10/16
Mode	-	auto	-	-	-	auto, master/slave
DMX Connexion	XLR 5 In/out	XLR 5 In/out	XLR 5 In/out	XLR 5 In/out	XLR 5 In/out	XLR 5 In/out
Protocols	DMX512, RDM, Art-Net, sACN	DMX512, RDM	DMX512, RDM	DMX512, RDM	DMX512, RDM	DMX512, RDM
BOITIER / HOUSING						
IP	65	65	65	65	65	20
Dimensions (l x d x h)	494 x 160 x 316 mm	490 x 364 x 117 mm	190 x 110 x 235 mm	190 x 110 x 235 mm	190 x 110 x 235 mm	360 x 200 x 340 mm
Weight	12 Kg	10,5 Kg	3 Kg	3 Kg	3 Kg	3,35 Kg
ALIMENTATION / POWER						
Consumption	1 200 W	800 W	120 W	200 W	100 W	100 W

روكي دل اقل حرم / تاريخيات

EFFECTS / DECORATION STAGE

FLOODLITE HD



BIENNALE DE LA MAGIE - MACON
/by ADEQUA'SON

في دائرة الضوء

IN THE SPOTLIGHT

MINI VEGA



PALAIS DES CONGRÈS - VITTEL
/by NME INTERNATIONAL

STORMLITE HD



LA NUIT D'OUTRE-MER/LA NUIT DU KOMPA
@ ACCOR ARENA- PARIS
/by MDL EVENT

FLOODLITE UV



M EN CONCERT
/by MPM AUDIOLIGHT

New website

starway.eu



MODERN

INNOVATIVE

POWERFUL

PRACTICAL



VEGAS

STARWAY INTRODUCES THE FIRST MULTIMODAL PROJECTOR FOR THE 2034 FOOTBALL WORLD CUP

INFINITE PAN TILT • QUICK PATH® • CK EFFET® • 32 BITS DIMMER • BATTERIES : LITHIUM-AIR (Li₂O₂) KLSTR • ArtNet • sACN •
RDM WIRELESS • IP66 • MATERIALS : C_RC_ON_I • 19 Kg

BEAM WASH SPOT FRAME SECTION :

250 W LED QCL (QUANTUM Cascade Laser) • LUX@10M : 390 000 000 @0,1° •
ZOOM : 0,1° to 60° • COLOURS TEMPERATURE : 2 400 K to 7 500 K • FULL COLOURS
SPECTRUM : 4 INTERFERENTIALS FILTERS • CRI 99 • ALL DIGITAL FEATURES : GOBOS,
BLADES, IRIS, FROST, CTO • ANIMATED DIELECTRIC MIRRORS

FLASH SECTION

3 920 NANO LED RVBL
FLUX 180 000 LUMEN
1.500 HZ

VIDEO SECTION

262 144 NANO LEDS • PIXEL CONTROL
EMBEDDED SERVER MEDIA WITH NVIDIA RTX 6090 PROCESSOR • 8K OPTICAL VIDEO
INPUT

Starway

magic light
STARWAY.EU | contact@starway.eu



Starway



22 rue Édouard Buffard - 77144 Montévrain - FRANCE
starway.eu